



Stambyte 2017

BRF Den Gyldene Porten

Materialdokumentation
Drift och Skötselanvisningar

Innehållsförteckning

1. Sanitetsporslin, badrumsmöbler
2. Blandare
3. Duschväggar
4. Handdukstorkar
5. Jordfelsbrytare
6. Golvbrunnar
7. Panelradiatorer
8. Golvvärme, snabbguide
9. Spotlights
10. Klinker o kakel, skötselråd
11. Färgförteckning, skötselråd
12. Övrigt



Ifö Sign WC-stol 6860, inbyggt S-lås

WC-stol med hel cisternkåpa för enklare rengöring, och fri från kondens. Fresh WC som standard, vilket ger doft och underlättar rengöring genom en doseringstablett som stoppas i via spolknappen. Inbyggt S-lås. Mjüksits ingår. Spolknapp 4/2-litersspolning. Sitthöjd utan sits 42 cm. Modellen finns även i en variant utan skruvhål för att kunna limmas/silikoneras istället för att skruvas fast.


WC-stolen är behandlad med vår rengöringsvänliga glasyr Ifö Clean och godkänd enligt Nordisk kvalitetssäkring.

I leveransen ingår
Monteringsatts Ifö nr Z98380
består av:

4 st rostfria skruvar,
avstängningsventil
Täcklucka för avlopp
Drift- och skötselanvisning
Täckhattar för skruv och för
limning
Delbar mjüksits med lock



Produkt	Ifö nr	RSK nr
Vit med Ifö Sign mjüksits vit	686006511	785 69 02
Vit med Ifö Sign mjüksits vit, enkelspolning 4 l, vit spolknapp	686006597	785 69 00
Vit utan skruvhål för limning och Ifö Sign mjüksits vit	68600651.100010	785 69 03

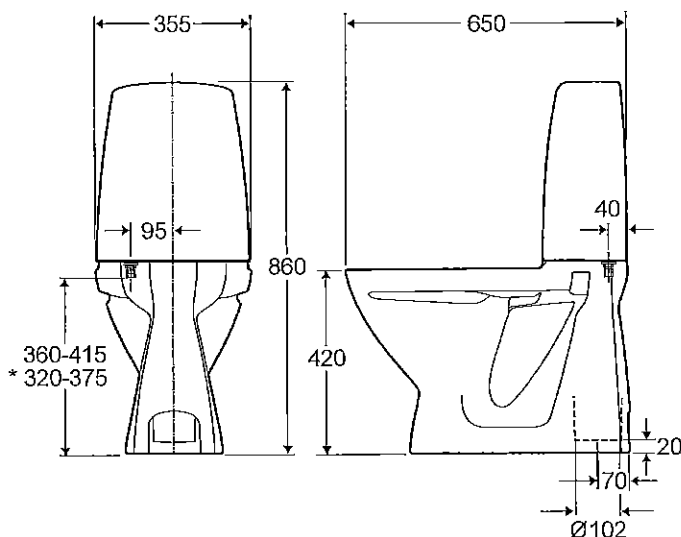


6860, standardmodell med inbyggt S-lås

Typgodkänd hel- och halvspolning. Stor spolning ställbar mellan 3.5 till 8 liter. Liten spolning ställbar mellan 2 till 4 liter. Vid leverans är spolvolymen inställd på 4/2 liter. 686006597 - Vid leverans är spolmängden inställd till 4 liter. Kan ställas in på 4-8 liter. Måttolerans +/- 2%

Tillbehör:

Fresh WC sticks Ocean Ifö nr:94690
RSK:7922224, Fresh WC sticks Lime
Ifö nr:94691 RSK:7922225

* Med avstängningsventil. Sitsbulthål c/c 155.

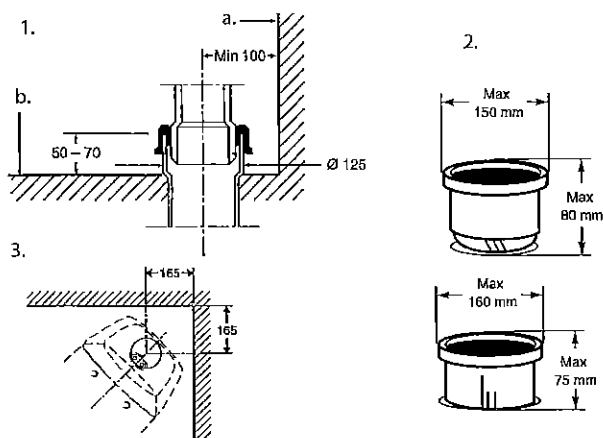

1. Montage vinkrelrätt mot golv a. Färdig vägg b. Färdigt golv
2. ROT-montering
3. Hörmontage

Passar till

Ifö Support toalettarmstöd 98126
tillsammans med Ifö Sign WC-stol,
hårdsits.



Ifö Sign WC-stol 6861, hög modell


WC-stol med hel cisternkåpa för enklare rengöring, och fri från kondens. Fresh WC som standard, vilket ger doft och underlättar rengöring genom en doseringstablett som stoppas i via spolknappen. Inbyggt S-lås. Mjuksits ingår. Spolknapp: 4/2-litersspolning. Förhöjd modell 46 cm sitt höjd utan sits. Modellen finns även i en variant utan skruvhål för att kunna limmas/silikoneras istället för att skruvas fast.

WC-stolen är behandlad med vår rengöringsvänliga glasyr Ifö Clean och godkänd enligt Nordisk kvalitetssäkring.

I leveransen ingår
Monteringssats Ifö nr Z98380,
består av:
4 st rostfria skruvar
Avstängningsventil
Täcklucka för avlopp
Drift- och skötselanvisning
Delbar mjuksits med lock
Täckhattar för skruv och för
limning



Produkt	Ifö nr	RSK nr
Vit med Ifö Sign mjuksits vit	686106511	785 68 26
Vit med Ifö Sign håldsits vit med snabbkoppling eller fasta beslag	686106011	785 69 75
Vit med Ifö Sign håldsits vit, mjuksängande, snabbkoppling eller fasta beslag	686106311	785 69 88
Vit med Ifö Sign mjuksits vit, enkelspolning 4 l, vit spolknapp	686106517	785 68 27
Vit utan skruvhål för limning och Ifö Sign mjuksits vit	68610651100010	785 68 30

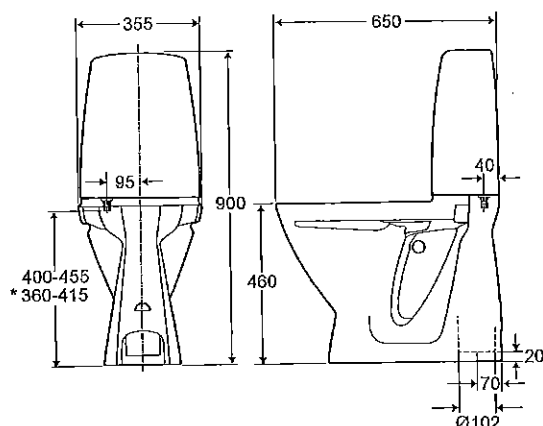

* Med avstängningsventil. Sitsbulvhål c/c 155.

6861, standardmodell med inbyggt S-lås, förhöjd

Typgodkänd hel- och halvpolning.

Stor spolning ställbar mellan 3.5 till 8 liter. Liten spolning ställbar mellan 2 till 4 liter.

Vid leverans är spolvolymen inställd på 4/2 liter.

686106517 - Vid leverans är spolmängden inställd till 4 liter. Kan ställas in på 4-8 liter.


Måttolerans +/- 2%

Tillbehör:

Fresh WC sticks Ocean Ifö nr:94690
RSK:7922224, Fresh WC sticks Lime
Ifö nr:94691 RSK:7922225

Passar till

Ifö Support toalettarmstöd 98126
tillsammans med Ifö Sign håldsits.

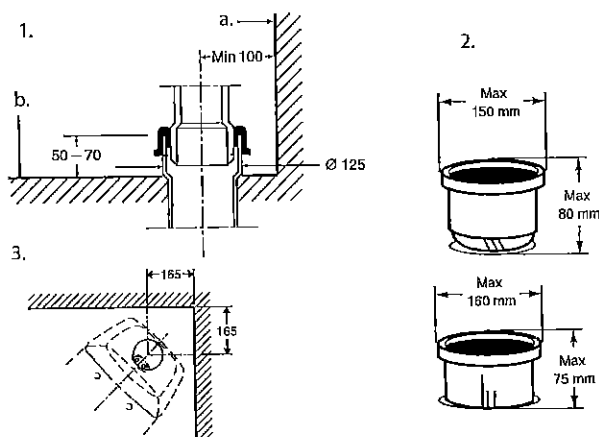

1. Montage vinkelrätt mot golv a. Färdig vägg b. Färdigt golv
2. ROT-montering
3. Hörnmontering



1600 Rektangulärt badkar



Egenskaper

- Emailjerad ståplåt
- Kompletteras med hel- eller halvfrontsstativ
- Bottenventil och avloppsrör
- 42 cm djup
- Halkskydd som tillval
- Handtag som tillval
- Glaze plus som tillval

Artikelnamn	Artikelnummer	RSK-nummer	EAN-kod	Pris inkl moms
1600 Badkar utan fotställning med bottenventil	GB2116000100	7320813	4038565003415	3 681 SEK
1600 Badkar med antihalkbehandling och håltagning för två stödhandtag	GB2116000110			
1600 Badkar med håltagning för två stödhandtag	GB2116000111			
1600 Badkar med antihalkbehandling.	GB2116000112			
1600 Badkar med glazeplus	GB2116000113			
1600 Badkar med håltagning för ett stödhandtag	GB2116000199			

Montering

Frontstativet till hel- och halvfrontstativet levereras med gavlarna förmonterade. Front samt dold profil monteras sedan ihop till en ram. Stativet justeras i våg med hjälp av de ställbara fötterna. Badkaret, som är försett med dämp/friktionsmaterial under hörnen, läggs ned i stativet. Utloppsröret av plast kapas och ansluts till golvbrunn. Monteringsanvisning medföljer leveransen. Observera för designfronter. Säkerhetsglas är mycket motståndskraftigt mot slag och böjning. Däremot tål materialet inte slag på hörn och kanter. Dessa är skyddade efter installation men inte under montering. Använd alltid ett mjukt underlag när glaset ställs ned på golvet. Kantstött glas monteras inte utan byls omgäende!

APPROVAL & STANDARDS

- Anslutningsdimensioner: EN 232
- Funktionskrav: EN 14516

Övrig information



Badkaret kan på beställning föras med glazeplus, antihalkbehandlad botten och/eller stödhandtag. För artikelnummer se våra trycksaker. Kompletterande produkter Badkar 1600 kan istället för hel- eller halvfrontstativ föras med designfrontstativ 5016 – se sidan xxx.

Complementary products

- ° 6016 Halvfrontstativ med en front och en gavel
- ° 7016 Helfrontstativ med en front och en gavel



6016 Halvfrontstativ med en front och en gavel



Egenskaper

- Pulverlackad aluminium
- Fötter ställbara 25 mm i höjd
- Levereras med en gavel och en front
- Utrymme för rördragning
- Extra gavel som tillval
- Extra front som tillval
- Kompletteringsset front/gavel som tillval

Artikelnamn	Artikelnummer	RSK-nummer	EAN-kod	Pris inkl moms
6016 Halvfrontstativ med en front och en gavel	GB2160160100	7321293	7391530061672	2 520 SEK

Montering




Monteras enligt bipackad monteringsanvisning.


Tillbehör

- 6216 Kompletteringsset, front/gavel**För komplettering av redan installerad halvfront till helfront
- 6516 Tilläggsfront
- 6570 Tilläggsgavel

Complementary products

- 1570 Badkar utan fotställning med bottenventil
- 1600 Badkar utan fotställning med bottenventil
- 1603 Badkar utan fotställning med bottenventil
- 1607 Badkar utan fotställning med bottenventil

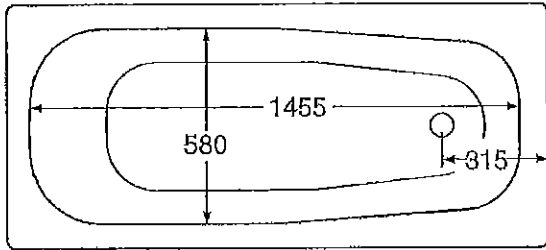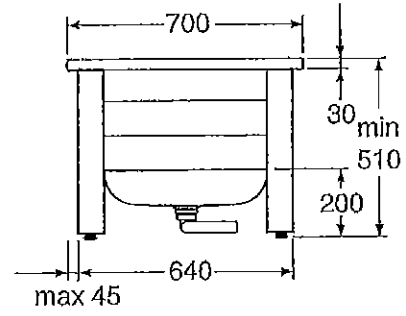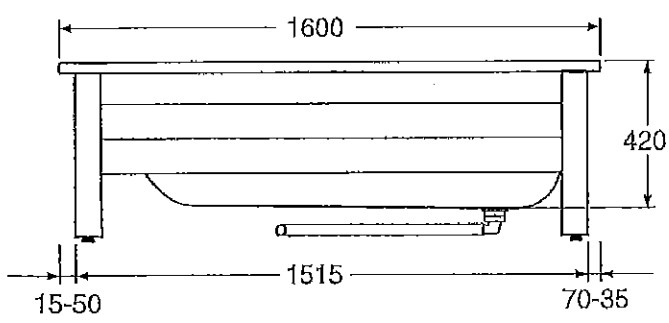





Ifö Cera tvättställ 2222 50 cm

Klassiskt tvättställ med rundad bassäng, 50cm. Monteras med konsoler. Ingår i komplett möbelpaket Ifö Cera 2222.


Produkt	Ifö nr	RSK nr
Ifö Cera tvättställ 2222	22220	760 64 95

2222, 500x430 mm - för
montering på konsoler

Tvättstället monteras på 260 mm
konsoler, Ifö nr 96377 eller
underskåp Ifö nr. 99982

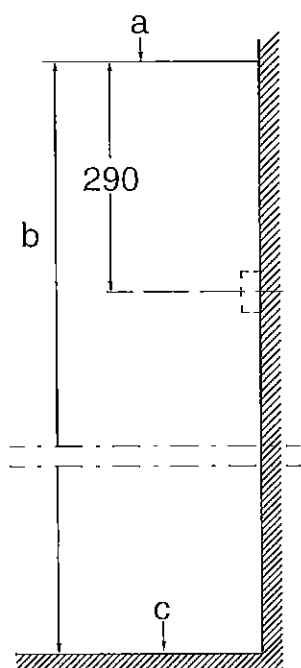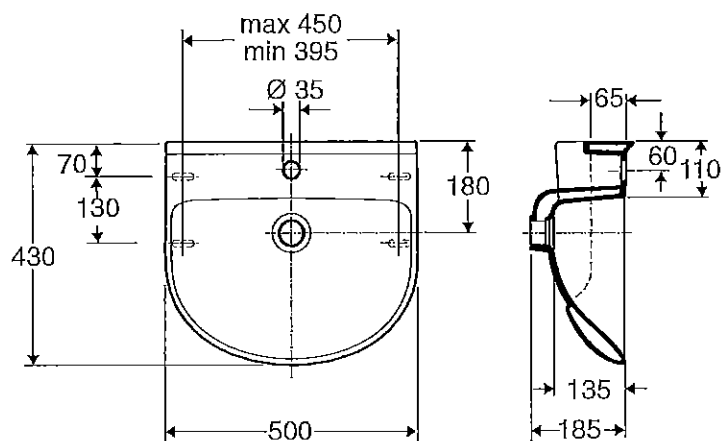


- a. Tvättställets vulstplan
- b. Önskad vulsthöjd över golv
- c. Färdigt golv



Ifö Cera tvättställ 2322 57 cm


Klassiskt tvättställ med rundad bassäng, 57 cm. Monteras med konsoler. Tvättstället ingår i komplett möbelpaket Ifö Cera 2322.

Produkt	Ifö nr	RSK nr
Ifö Cera tvättställ 2322	23220	760 64 18

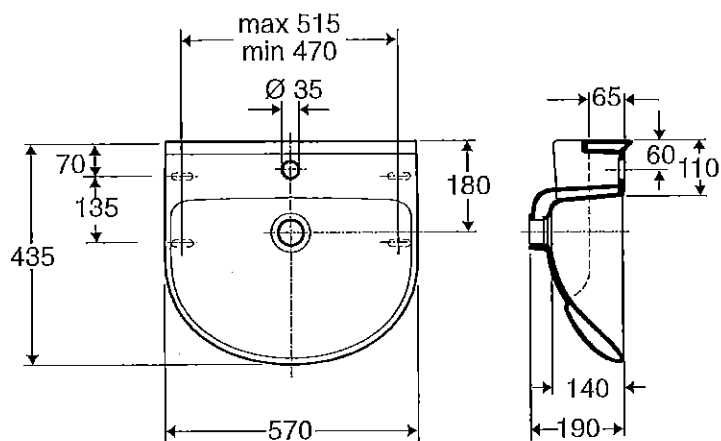


2322, 570x435 mm - för
montering på konsoler

Tvättställsmonteras på 260 mm
konsoler, Ifö nr 96377 eller
underskåp Ifö nr, 99990 RSK
897496

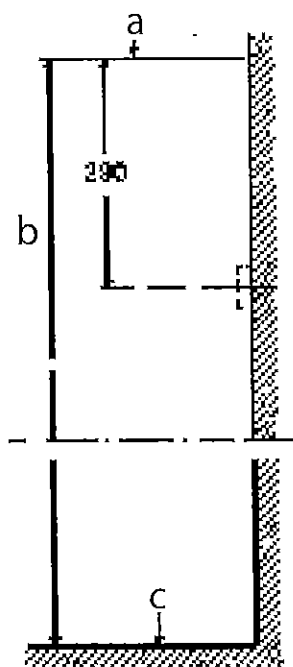

- a. Tvättställs vultplan
- b. Önskad vult höjd över golv
- c. Färdigt golv

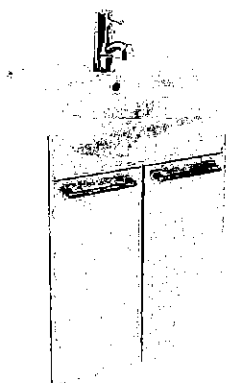

Ifö Cera möbelpaket 2222

Komplett möbelpaket innehållande Ifö Cera tvättställ 2222 samt underskåp i vit lack med två luckor inkl. handtag samt hyllplan. Blandare ingår ej. Levereras fabriksmonterat.


Mått: H: 685 B: 500 D: 435
Skåpsdjup: 256 mm

I leveransen ingår
Ifö Cera tvättställ 2222 vit.
Skåppaket bestående av:
Underskåp Ifö nr 99982
2 vita MDF luckor LP 46363 inkl.
grepp Ifö nr 45144
1 st hylla Ifö nr 46364
1 st beslagsats 45504
Monteringsanvisning Ifö nr
95311


Tillval:
Installationssats 99903 RSK
8970860
Stödben 48631 RSK 8971660
Stödben 48630 RSK 8971242




Produkt	Ifö nr	RSK nr
Ifö Cera möbelpaket 2222	222200082	897 16 87

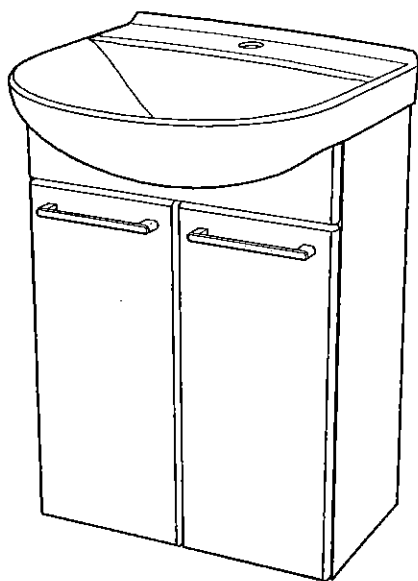

Ifö Cera möbelpaket 2222

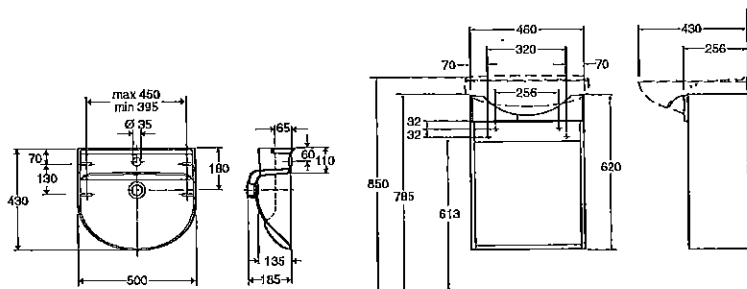



Ifö Cera möbelpaket 2322


Komplett möbelpaket med skåp och Ifö Cera tvättställ 2322. Vitlackerat skåp med hylla och två vitlackerade luckor inkl. handtag. Levereras fabriksmonterat. Blandare ingår ej.

Mått: H: 685 B: 570 D: 435
Skåpsdjup: 256 mm


I leveransen ingår
Ifö Cera tvättställ 2322 vit.
Skåppaket bestående av:
Underskåp 99990 RSK
8971196
2 vita MDF luckor LP 46368 inkl.
grepp 45144
1 st hylla 46377
1 st beslagsats 45504
Monteringsanvisning 91043

Tillval:
Installationssats 99903 RSK
8970860
Stödben 48630 RSK 8971242

Produkt	Ifö nr	RSK nr
Ifö Cera möbelpaket 2322	232200090	897 12 99

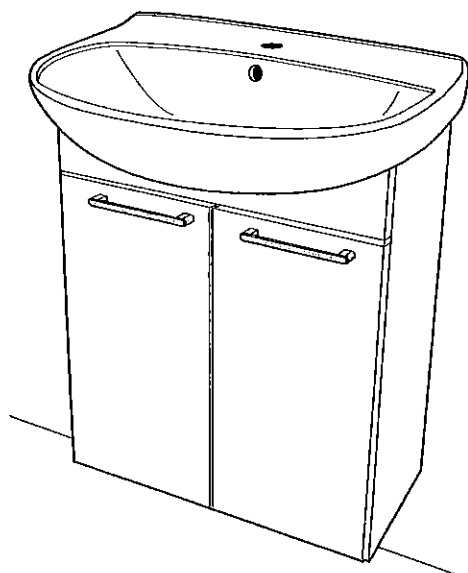


Ifö Cera möbelpaket 2322

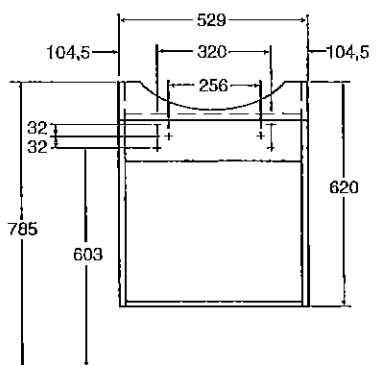

IDO Renova Badrumsmöbler

Kommodpaket 560 Plus • Kommodpaket 600 • Spegelskåp med halogenramp 560 mm
Spegelskåp med ljusramp 560 mm • Spegelskåp 560 mm


Kommodpaket 560 Plus



Färdigmonterat underskåp med 1 st justerbart hyllplan.
Stomme i melamin.
Tvättställ IDO Plus (11131) och handtag Nr 23 Matt krom
(93991) medföljer.

IDO art.nr.	RSK nr.	Färg
9313120201	8757095	Vit, fasett (målad)
9313174004	8757097	Ek, slät (melamin)


Kommodpaket 600



Färdigmonterat underskåp med 1 st justerbart hyllplan.
Stomme i melamin.
Tvättställ IDO 188 (11188) och handtag
Nr 23 Matt krom (93991) medföljer.

IDO art.nr.	RSK nr.	Färg
9350020201	8757096	Vit, fasett (målad)
9350074004		Ek, slät (melamin)


Spegelskåp med halogenramp 560 mm



Med 2 justerbara hyllor. 2 x 10W.
Dubbelsidiga spegeldörrar
(275x610 mm). Handtag medföljer.
Transformator medföljer. IP 21.

IDO art.nr.	RSK nr.	Färg
9342805001	8757658	Vit
9342805004	8757659	Ek


Spegelskåp med ljusramp 560 mm



Med 2 justerbara hyllor. 15W.
Med eluttag 220V.
Dubbelsidiga spegeldörrar
(275x610 mm). Handtag
medföljer. IP 44.

IDO art.nr.	RSK nr.	Färg
9342705001	8757660	Vit
9342705004	8757661	Ek
med jordfelsbrytare		
9342705701	8757662	Vit, med jordfelsbrytare.
9342705704	8757663	Ek, med jordfelsbrytare

Spegelskåp
560 mm



Med 2 flyttbara hyllor. Dubbelsidiga spegeldörrar
(275x610 mm).
Handtag medföljer.

IDO art.nr.	RSK nr.	Färg
9342605201	8757047	Vit
9342605004		Ek

(

(


(

(


Köksblandare, 9000E II



Skyddsmodul AA

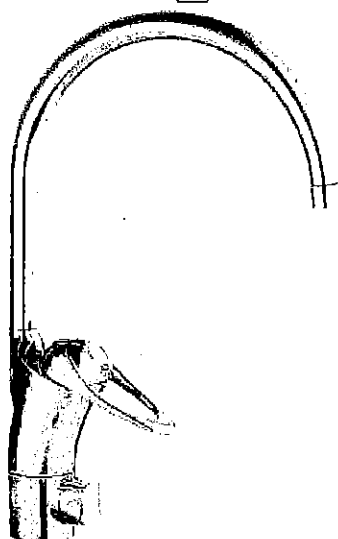

- EcoSafe®blandare
 - Kallstartsfunktion
 - Mjukstängande med keramisk avstängning
 - Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspär
 - Eco Flow (energi- och vattenbesparande strålsamlare)
 - Hög, svängbar pip. Spärrbricka medföljer för 60°, 85°, 110° eller 360°
 - Med inbyggd keramisk avstängning för disk- och tvättmaskin. Omställbar mellan KV och VV, förinställd på KV
 - Med Soft PEX®-rör
 - Längd anslutningsrör: 410 mm
 - Hålmått Ø34–37 mm
 - Kan försees med avstängningsventil för bänksmaskin, FMM 5949-1000
 - Ytterdiameter fot Ø52 mm
 - Skyddsmodul AA gäller ej anslutning till diskmaskin
- Köket är den del av hemmet där allt händer. Det är här det lagas, bakas och fejas – varje dag. Då är det viktigt att verktygen håller. Det gäller inte minst kökskranen som ska bekänna färg i många tuffa år. FM Mattsson 9000E gör vad den ska effektivt, gång efter gång utan onödigt slöseri av varmvatten.

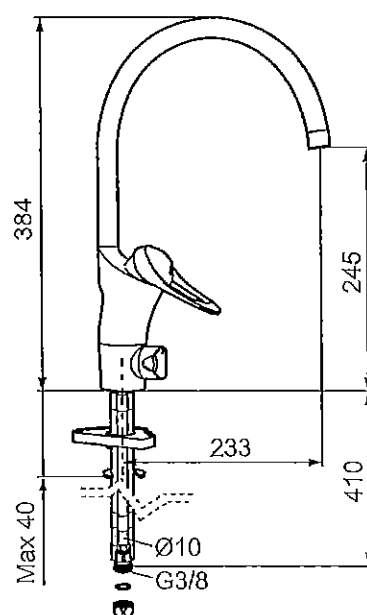

(



(

(

(

Mora Rexx T5 termostatländare ARMATUR **mora**

Mora Rexx är essensen av skandinavisk design och funktionalitet. Serien är minimalistisk och med enkelheten i fokus. Dess precision är dess innovation. När tradition och hantverk samsas med moderna tillverkningsmetoder och inspirerande formgivning, blir resultatet Mora Rexx. Här i form av en vacker badkarsblandare med världsledande funktionalitet för säkerhet och komfort.

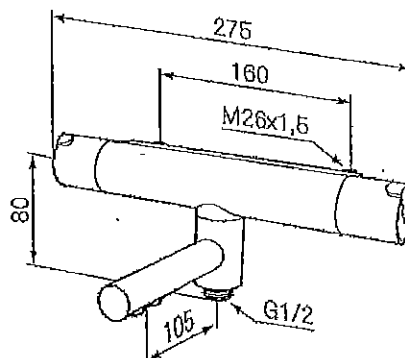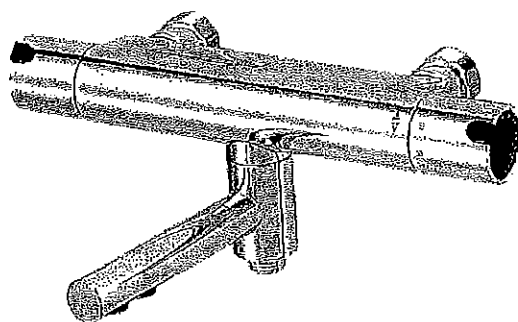

- Utloppspip med inbyggd omkastare
- Kompenserar temperatur- och tryckvariationer
- Säkerhetsspärr 38°
- Piputsprång med väggbricka 165 mm
- Återströmningsskydd enligt EU-standard SS-EN 1717
- Finns även som 150 c/c



Mora Eco



Express Fill





Comfort Showers

Utförande	MA nr	RSK nr
ECO, krom	70 70 00	8344025
ECO, krom/svart	70 70 00.0011	8344026
ECO, rostfritt utseende	70 70 00.75	8344023

Mora Rexx B5 tvätt

mora[®] ARMATUR

Mora Rexx är essensen av skandinavisk design och funktionalitet. Serien är minimalistisk och med enkelheten i fokus. Dess precision är dess innovation. När tradition och hantverk samsas med moderna tillverkningsmetoder och inspirerande formgivning, blir resultatet Mora Rexx. Här i form av en vacker tvättställsblandare med inbyggd smart funktionalitet.

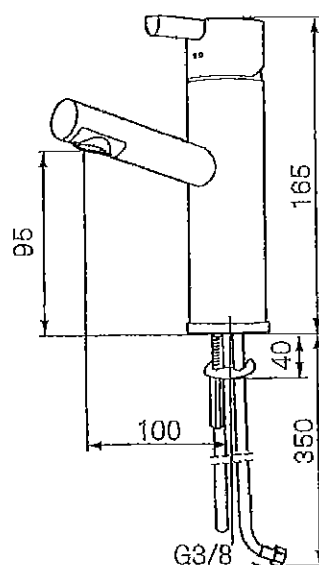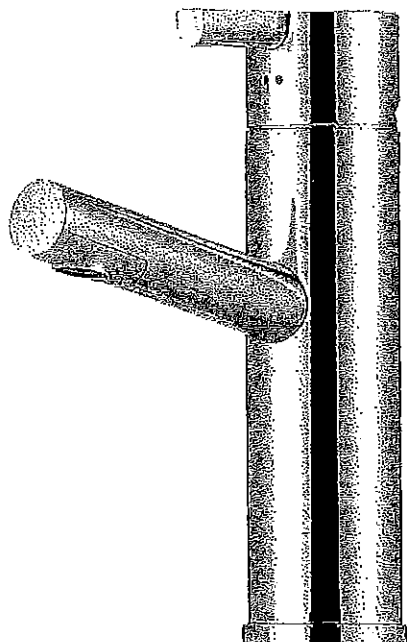

- ESS (Energisparsystem)
- Keramisk tätning
- Omställbar flödesbegränsning och temperaturspär
- Eco (Energi- och vattenbesparande konstantflödesstrålsamlare 7 l/min)
- Flexibla anslutningsrör i metallomspunnen Soft PEX[®]
- Hålmått Ø32-37mm (Ø32-35 mm rekommenderas)





Utförande	MA nr	RSK nr
Krom	70 71 50	8344422
Krom/svart	70 71 50.0011	8344423
Krom/guld	70 71 50.0065	8344432
Titan	70 71 50.45	8277555

Mora Rexx Shower System S5

mora ARMATUR

Mora Rexx är essensen av skandinavisk design och funktionalitet. Serien är minimalistisk och med enkelheten i fokus. Dess precision är dess innovation. När tradition och hantverk samsas med moderna tillverkningsmetoder och inspirerande formgivning, blir resultatet Mora Rexx. Här i form av en generös dusch med bred taksil och smidig handdusch, båda med antikalksystem.

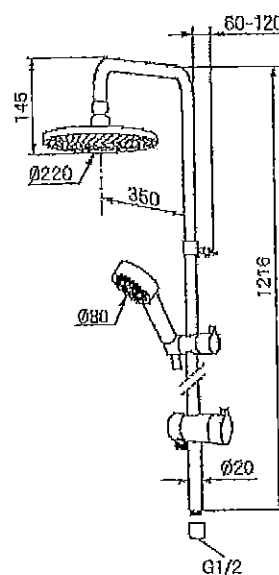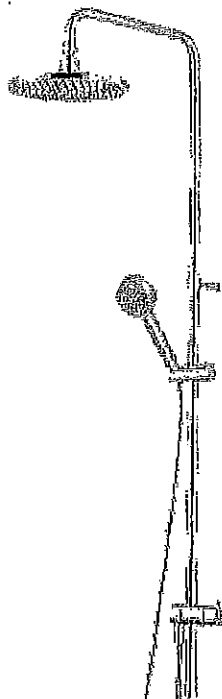

- Omkastare med keramisk tätning
- Metallomspunnen slang 1750 mm, Metall, PVC och BPA fri innerslang
- Med antikalksystemet "Easy-Clean"
- Duschröret kan kapas vid behov
- Omkastaren kan monteras med vredet framåt eller åt sidan
- ECO (Energi och vattenbesparande- handdusch 9 l/min, taksil 12 l/min)





Utförande	MA nr	RSK nr
Krom	13 00 14	8180925
Krom/Svart	13 00 14.0011	8180935
Rostfritt utseende	13 00 14.75	8180931

Mora Rexx S5

mora[®] ARMATUR

Mora Rexx är essensen av skandinavisk design och funktionalitet. Serien är minimalistisk och med enkelheten i fokus. Dess precision är dess innovation. När tradition och hantverk samsas med moderna tillverkningsmetoder och inspirerande formgivning, blir resultatet Mora Rexx. Här i form av en vacker duschanordning med inbyggd smart funktionalitet.

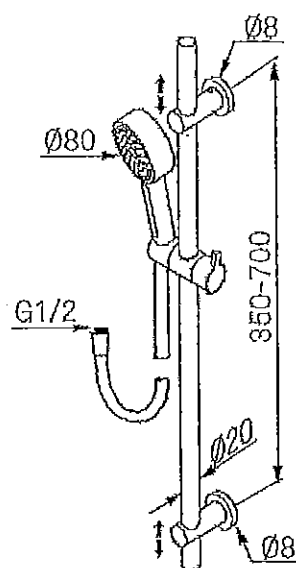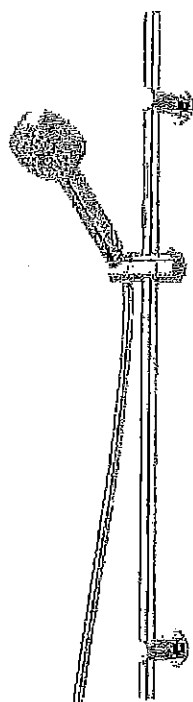

- Metallomspunnen slang 1750 mm, Metall, PVC och BPA fri innerslang
- Med variabelt c/c-mått för befintliga skruvhål
- Med antikalksystem "Easy-Clean"
- ECO (Energi och vattenbesparande handdusch 9 l/min)





Utförande	MA nr	RSK nr
Krom	13 01 90	8932177
Krom/svart	13 01 90.0011	8932178
Rostfritt utseende	13 01 90.75	8932179

Mora Rexx K7 kök

mora[®] ARMATUR

Mora Rexx är essensen av skandinavisk design och funktionalitet. Serien är minimalistisk och med enkelheten i fokus. Dess precision är dess innovation. När tradition och hantverk samsas med moderna tillverkningsmetoder och inspirerande formgivning, blir resultatet Mora Rexx. Här i form av en vacker köksblandare med inbyggd smart funktionalitet.

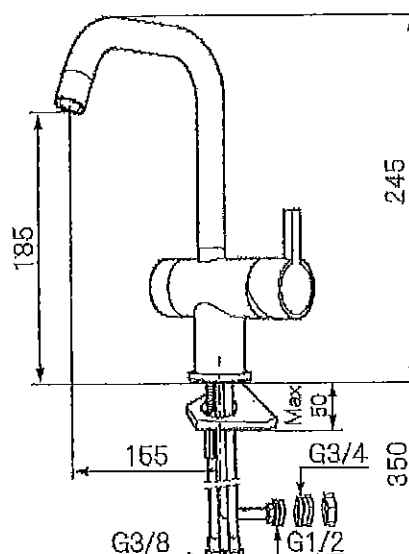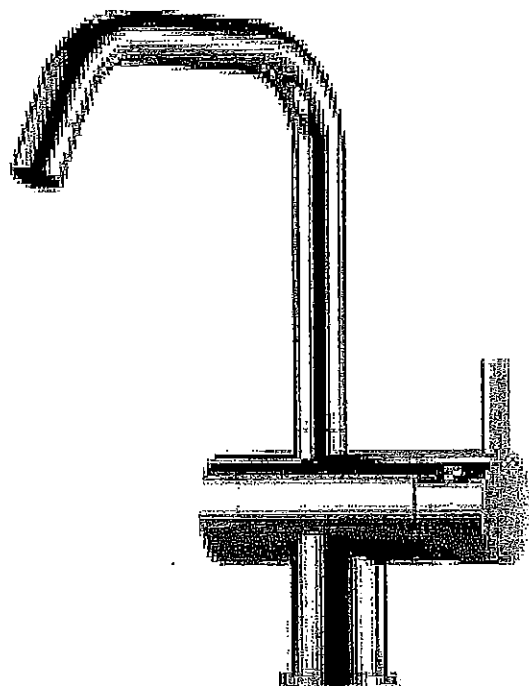

- ESS (Energisparsystem)
- Keramisk tätning
- Omställbar flödesbegränsning och temperaturspär
- ECO (Energi- och vattenbesparande strålsamlare 8,4 l/min)
- Flexibla anslutningsrör i metallomspunnen Soft PEX®
- Svängbar pip 60°, 120° eller 360°
- Med diskmaskinsavst. kv omställbar till vv
- Hålltagning Ø32-35 mm



ESS



Mora Eco

Utförande	MAN	RSKnr
Krom	70 71 25	8318189
Krom/Svart	70 71 25.0011	8318190
Rostfritt utseende	70 71 25.75	8318178

(

(

(


(

Tvättställsblandare 9000E II

Eco Flow Energiklass B Med silpluggventil




Skyddsmodul AA

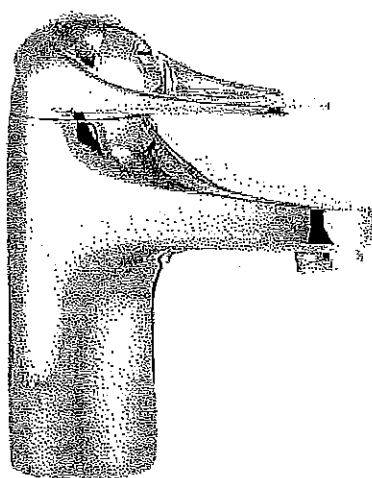

- EcoSafe® blandare
- Med silpluggventil, underdel av vit plast
- Kallstartsfunktion
- Mjukstängande med keramisk avstängning
- Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspär
- Strålsamlare med Eco Flow 6 l/min vid 3 bar
- Med Soft PEX®-rör
- Hålltagning: Ø34-37 mm

Energiklassad tvättställsblandare med silpluggsventil. Ekoflöde 6 l/min. Mjukstängning som förhindrar smällar och tryckstötter är standard, liksom kallstart, keramisk tätning och inbyggd temperaturspär. 5 års tryckgaranti. EcoSafe®. Finns även med tryckplugg.

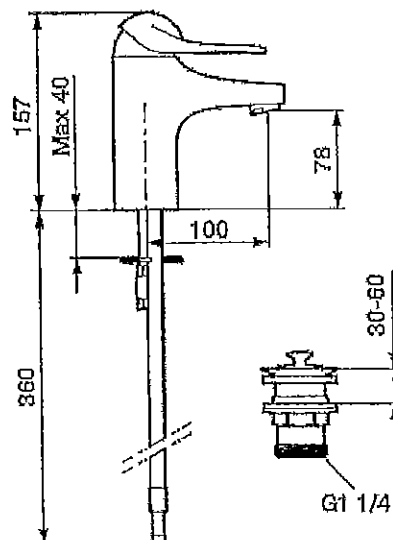


Material	FM nr	Konst	Energiklass
Krom, med anslutning för 20 mm	8063-0000	823 54 52	B
Krom, med anslutning för 20 mm	8063-0010	823 54 53	B

Säkerhetsblandare (40 c/c) för dusch, 9000E




Skyddsmodul 

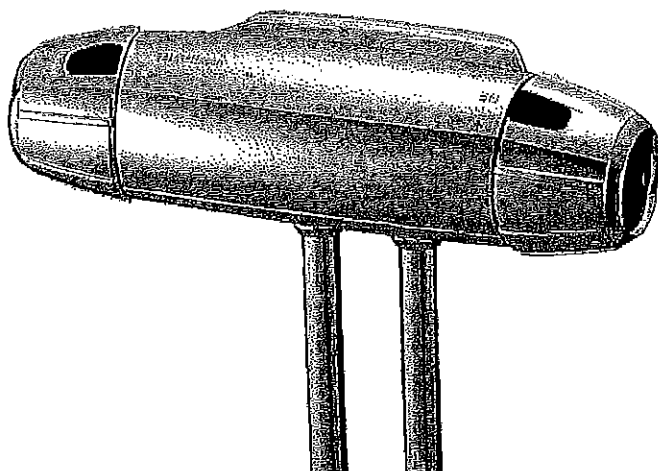

- EcoSafe® blandare
- Tryckbalanserad termostatblandare
- Keramisk avstängning
- Med typgodkända backventiler och väggtätning
- Utlopp ned
- Duschansl. utsprång från vägg: 55 mm



Här finns en optimerad samverkan mellan form och funktion. FM Mattsson 9000E visar vägen för en ny generation blandare, som miljöanpassats in i minsta detalj. Givetvis har den redan i sitt grundutförande våra unika funktioner för exakt temperaturhållning, säkerhet och driftsäkerhet. En nyhet är det svala blandarhuset – du bränner dig aldrig på utsidan av en 9000E-blandare.

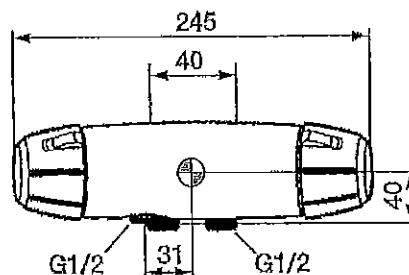

Blandare		FM Mattsson		Eco Plus	
Eco krom		8250-1000		834 33 16	
Krom, svarta rattar		8250-1004		834 33 16	

Duschset Sarona

Med tvålhylla Slang 1,5 m. med kromade muttrar.

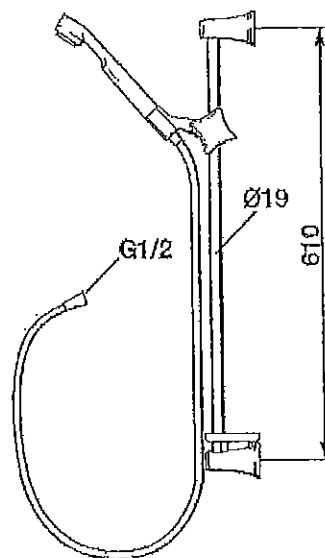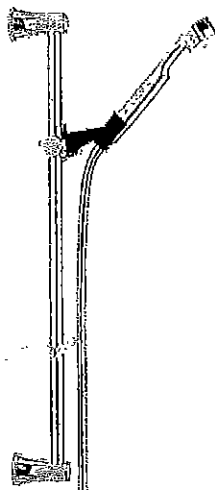

- Med tvålhylla
- Slang med kromade muttrar
- Med väggfästning
- Slang: 1,75 m

Sarona är ett duschordning med stram och diskret formgivning. Den är smidig och enkel att hantera.

Utbudet	FM Mattsson	Referens
Vit/Abbrunostad	3420-1800	819 76 88
Krom	3420-1800	819 76 88

(

(

(

(

GSAB

Skötselråd Invitrea duschväggar

För att undvika att smuts "biter sig fast" på glasytor och beslag, rekommenderas att du varannan vecka gör ren duschen med diskborste och diskmedel.

Rengöringsmedel med slipade egenskaper skall aldrig användas. Detsamma gäller svampar av metall eller annat hårt material som kan ge upphov till repor och märken. Basiska rengöringsmedel som ammoniak, klorin eller liknande skall också undvikas.

(

(

(

(

Hörnduschen Ängskär

Svensktillverkad duschvägg.

20 års materialgaranti.

Två infällbara dörrar med bågformat glas.

Underhållsfria gångjärn som lyfter dörrarna 5 mm när de öppnas.


6 mm härdat klart säkerhetsglas

Dubbelsidig metallknopp ingår, välj andra alternativ under Tillval

Levereras med magnetlist och släplist.

Finns i standardbredden 850 mm. Standardhöjd 2000 mm.

Kan monteras på andra X, Y-mått. Diagonalmått måste alltid vara 1200 mm.

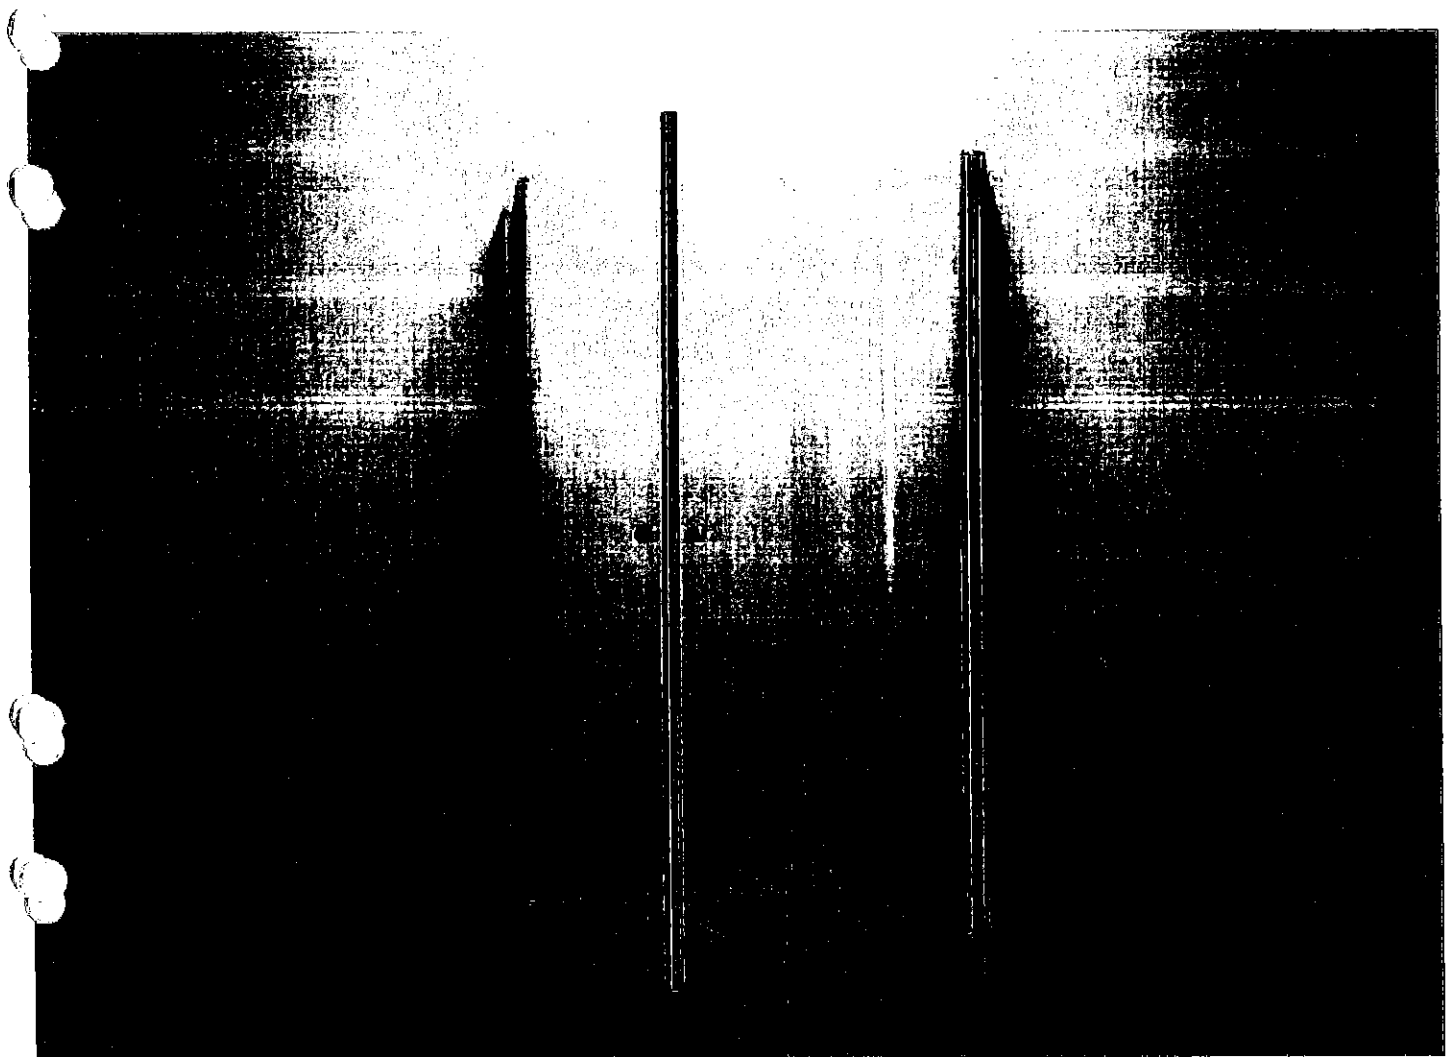

Skötselråd duschväggar

Efter varje användning skall glaset torkas av med gummiskrapa eller mjuk frasa. För att undvika att smuts "biter sig fast" på glasytor och beslag rekommenderas att du varannan vecka gör rent duschen med diskborste och diskmedel. Rengöringsmedel svampar eller likande med slipande egenskaper skall aldrig användas. Basiska rengöringsmedel som ammoniak, klorin eller liknande skall också undvikas.

Hörnduschen Utö

Svenskällverkad duschvägg.

20 års materialgaranti.

Två fasta sidoglas samt två infällbara dörrar med bågformat glas.

Underhållsfria gångjärn som lyfter dörrarna 5 mm när de öppnas.

6 mm härdat klart säkerhetsglas

Dubbelsidig metallknopp ingår

Levereras med magnetlist och släplist.




Skötselråd duschväggar

Efter varje användning skall glaset torkas av med gummiskrapa eller mjuk trasa. För att undvika att smuts "biter sig fast" på glasytor och beslag rekommenderas att du varannan vecka gör rent duschen med diskborste och diskmedel. Rengöringsmedel svampar eller likande med slipande egenskaper skall aldrig användas. Basiska rengöringsmedel som ammoniak, klorin eller liknande skall också undvikas.

Tärnskär

- Svensktillverkad duschvägg.
- 20 års materialgaranti.
- Modellen kan skräddarsys.
- Svängbar skärmvägg.
- Profiler i vitt, silvermatt eller blankpolerat utförande.
- 6 mm hårdat klart säkerhetsglas, välj andra färger under Tillval.
- Levereras med släpplis.
- Rundat hörn i standardbredden 770 mm. Skräddarsy i valfritt mått med rakt hörn.
- Standardhöjd 1400 mm.

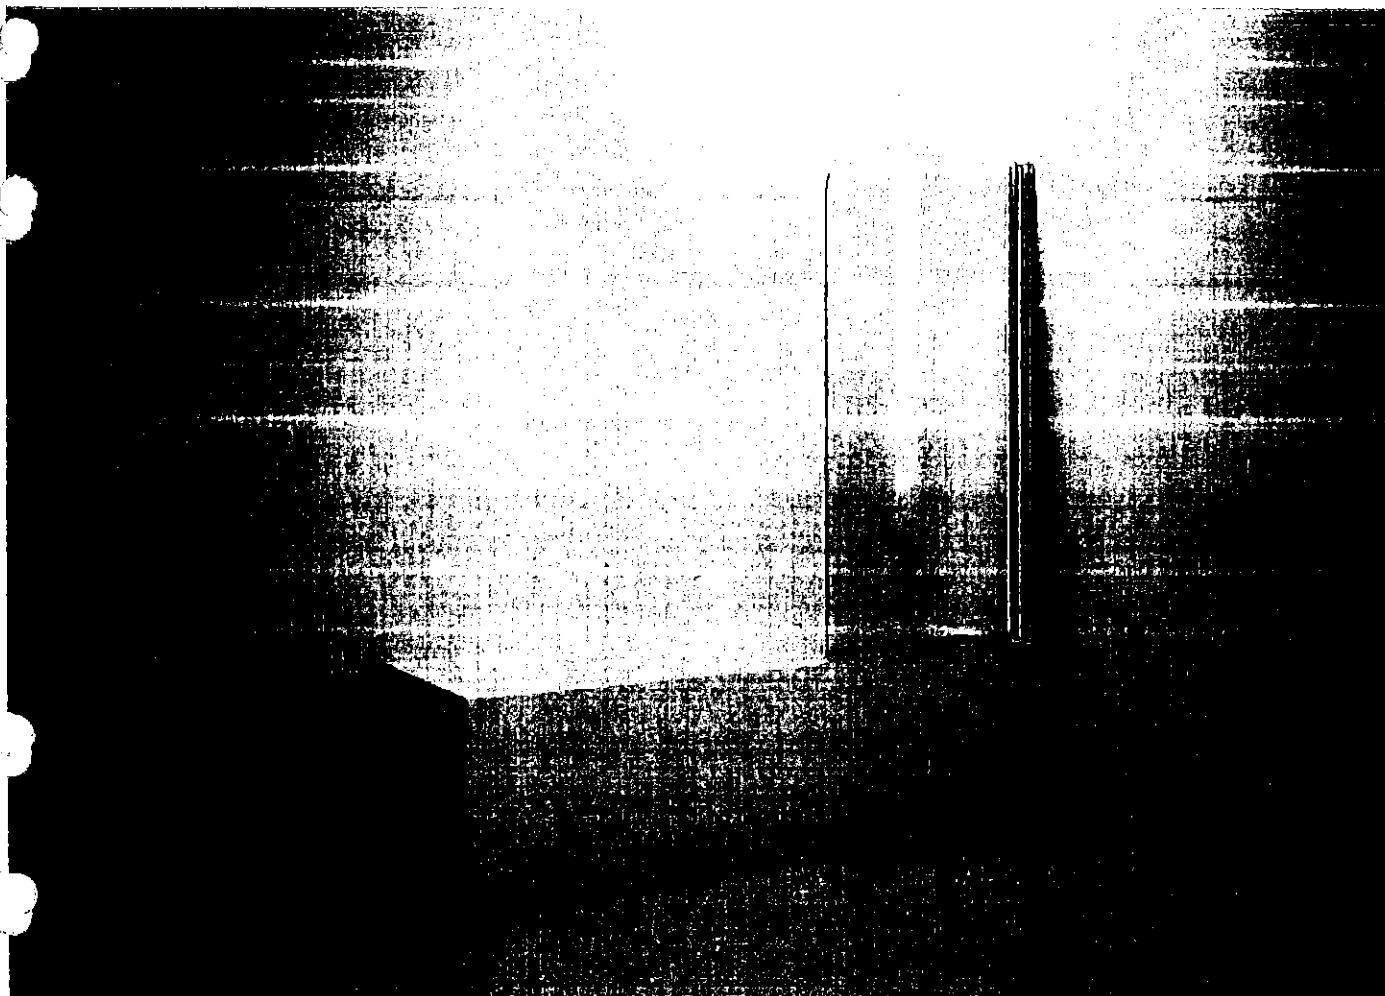


Skötselråd duschväggar

Efter varje användning skall glaset torkas av med gummiskrapa eller mjuk trasa. För att undvika att smuts "biter sig fast" på glasytor och beslag rekommenderas att du varannan vecka gör rent duschen med diskborste och diskmedel. Rengöringsmedel svampar eller likande med slipande egenskaper skall aldrig användas. Basiska rengöringsmedel som ammoniak, klorin eller liknande skall också undvikas.

Nischduschen Gräddö




- Svensktillverkad duschvägg.
- 20 års materialgaranti.
- Modellen kan skräddarsys.
- Två raka infällbara dörrar.
- Underhållsfria gångjärn som lyfter dörrarna 5 mm när de öppnas.
- Profiler i vitt, silvermatt eller blankpolerat utförande.
- 6 mm hårdat klart säkerhetsglas, välj andra färger under Tillval.
- Dubbelsidig metallknopp ingår, välj andra alternativ under Tillval.
- Levereras med magnetlist och släpplista.
- Finns i standardbredden 800 och 900 mm. Standardhöjd 1900 eller 2000 mm.

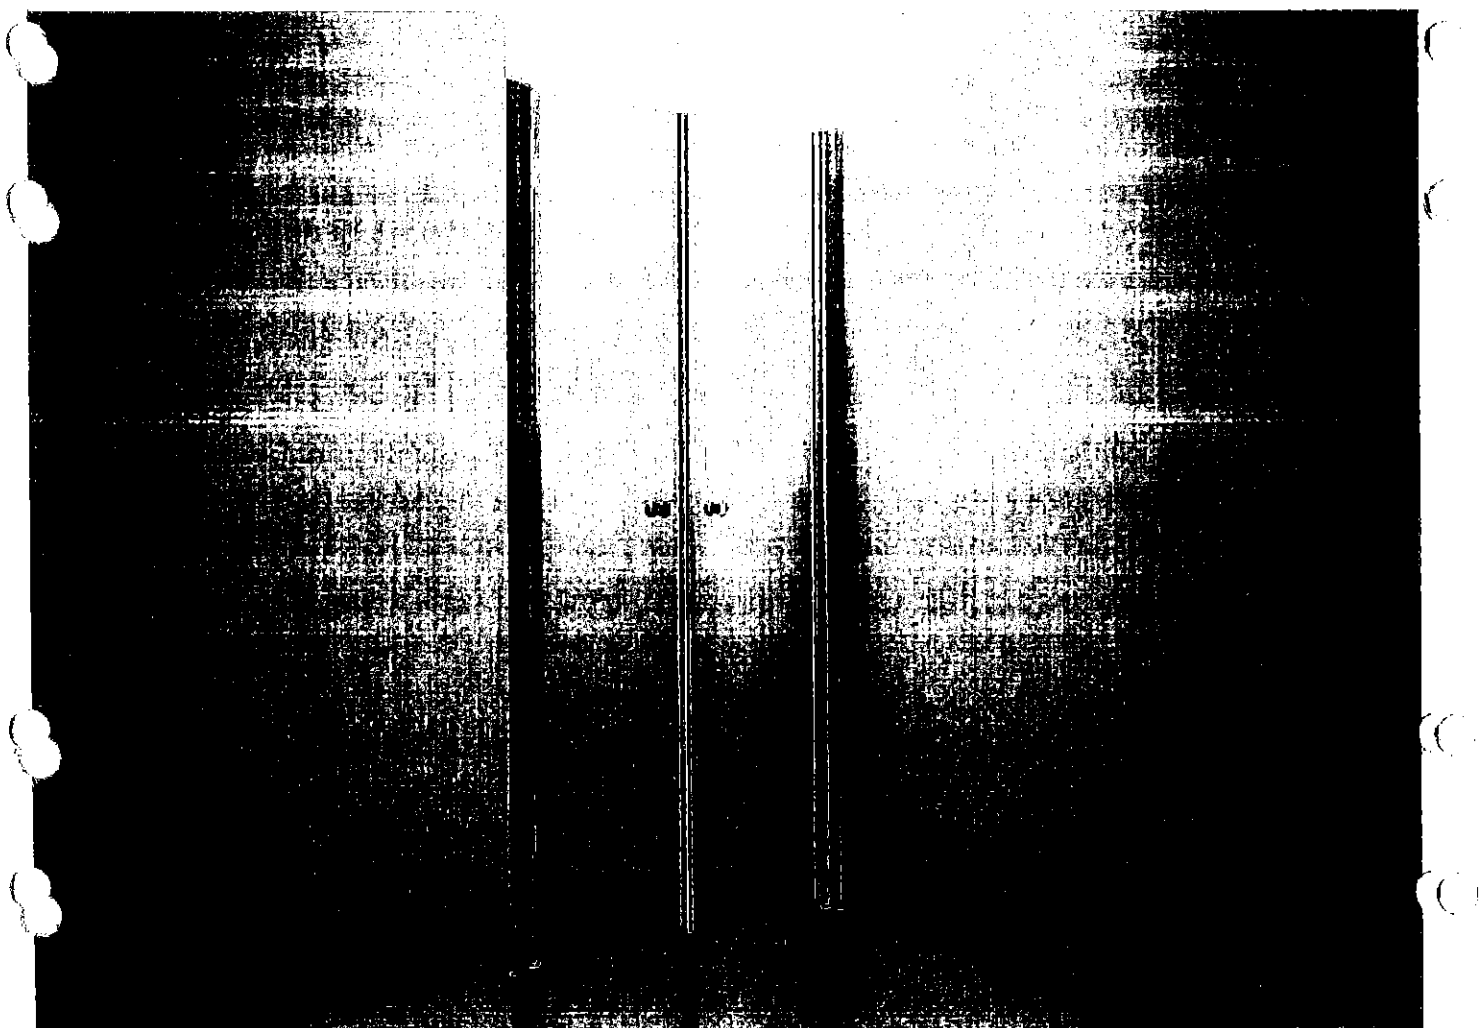

Skötselråd duschväggar

Efter varje användning skall glaset torkas av med gummiskrapa eller mjuk trasa. För att undvika att smuts "biter sig fast" på glasytor och beslag rekommenderas att du varannan vecka gör rent duschen med diskborste och diskmedel. Rengöringsmedel svampar eller likande med slipande egenskaper skall aldrig användas. Basiska rengöringsmedel som ammoniak, klorin eller liknande skall också undvikas.

HANDEDUKSTORKEN NILA

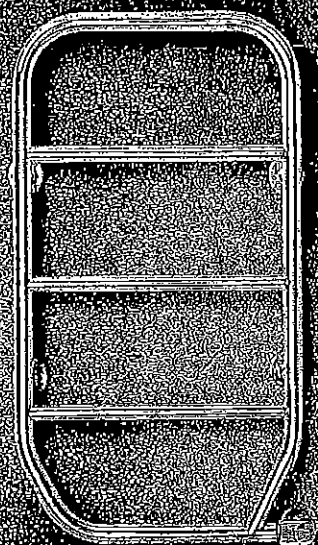

NILA

Nila har en klassisk design som passar in i alla inredningar. De rundade hörnen och rören ger ett mjukt intryck. Nila finns i krom eller vit kulör. Nila kommer med dold eller synlig anslutning för ökad flexibilitet och kan monteras både i köket och badrummet. Anslutningen finns längst ned på enhetens högra eller vänstra sida. Nila R har en justerbar temperaturkontroll som ser till att du alltid får en perfekt temperatur. Nila Ti har i sin tur en timerfunktion med inställningsbar tid på 2 till 8 timmar, men det går naturligtvis bra att ha dem konstant på eller av. Nila finns även med en praktisk strömbrytare.

TEKNISKA DATA

GENERELLT

- Vätskefylld handdukstork.
- Hållfast stål av högsta kvalitet.
- Tystgående och luktfri.
- Lättmonterad.
- Låg energiförbrukning (70-300 W).
- Finns i två olika bredder: 45 och 62 cm.
- Välj mellan vit RAL 9016 och krom.
- Max ytemperatur 60°C.

STYRENHET


- Tvåpolig strömbrytare på/av.
- Välj mellan dold och synlig anslutning.
- Kopplingshuset kan placeras ner till på höger eller vänster sida vid installationen.
- Fast montering
- Nila: av/på brytare
- Nila R: justerbar ytemperaturreglering
- Nila Ti: inställningsbar tid 2-8 h eller konstant av eller på.

TILLBEHÖR

- Torkhyllan THC finns som extra tillbehör.

INGÅR

- Levereras med 1,5 m kopplad anslutningskabel med stickpropp och erforderlig skruv för fast montage.
- Kan monteras med dold anslutning, täckbricka medföljer.



- Torkhyllan THC finns som extra tillbehör.
Djup: 290 mm. E-nummer: 94 130 90

NILA



Modell	Längd mm	RSK	Färg	Effekt W	Höjd mm	Bredd mm	Spänning V	Vikt kg
NIL P 08 05 230 01 1 C	94 127 66	8758673	Krom	70	800	450	230	6
NIL P 08 05 230 01 1 W	94 127 67	8758674	Vit	80	800	450	230	6
NIL P 08 06 230 01 1 C	94 127 68	8758675	Krom	80	800	620	230	7
NIL P 08 06 230 01 1 W	94 127 69	8758676	Vit	100	800	620	230	7

NILA R


Modell	Längd mm	RSK	Färg	Effekt W	Höjd mm	Bredd mm	Spänning V	Vikt kg
NIL R P 08 05 230 01 1 C	94 127 60	8758667	Krom	70	800	450	230	6
NIL R P 08 05 230 01 1 W	94 127 61	8758668	Vit	80	800	450	230	6
NIL R P 08 06 230 01 1 C	94 127 62	8758669	Krom	80	800	620	230	7
NIL R P 08 06 230 01 1 W	94 127 63	8758670	Vit	100	800	620	230	7

NILA TI

Modell	Längd mm	RSK	Färg	Effekt W	Höjd mm	Bredd mm	Spänning V	Vikt kg
NIL TI P 08 05 230 01 1 C	94 122 26	8758683	Krom	70	800	450	230	6
NIL TI P 08 05 230 01 1 W	94 122 27	8758684	Vit	80	800	450	230	6
NIL TI P 08 06 230 01 1 C	94 122 28	8758685	Krom	80	800	620	230	7
NIL TI P 08 06 230 01 1 W	94 122 29	8758686	Vit	100	800	620	230	7

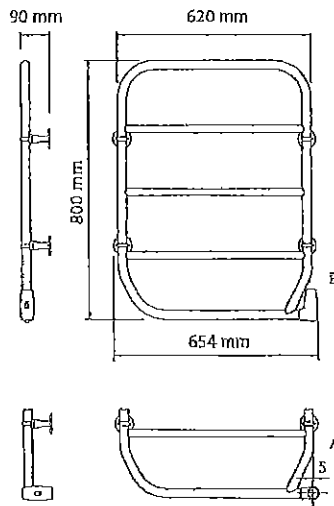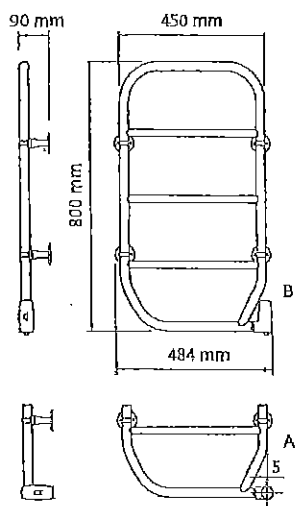

• Nila / Nila R / Nila TI



• Kromad



• Vit RAL 9016



IP 44



RETTIG SWEDEN AB
SE-531 75 Järpås | Tel: 0510-48 13 00 Fax: 0510-913 16
info@lviprodukter.se | www.lviprodukter.se

LVI
clever heating

Pax Flex U


Elektrisk handdukstork med svängbara armar

Artikelnr. 24-1026
EAN 7350020410260
E-nr 9412114
RSK 8755224

Flex U har mycket goda torkegenskaper. De individuellt vridbara u-formade armarna gör så att handdukarna hänger luftigt när det behövs. Konstruktionen är mycket stabil med konsoler i metall. Torken finns i flera olika varianter. I kombinationen med tillbehör som hylla och knoppar vågar vi påstå att det finns en Flex U för alla.


- Låg energiförbrukning –från endast 28W
- Hög kvalitetskänsla och ytfinish.
- Inbyggd elvärmekabel.
- Smart separat kopplingshus för enkel elanslutning/dockning av handdukstorken.
- Dold elanslutning (Kabel för utanpåliggande installation finns som tillbehör).

Finns även med Momento™ timer.

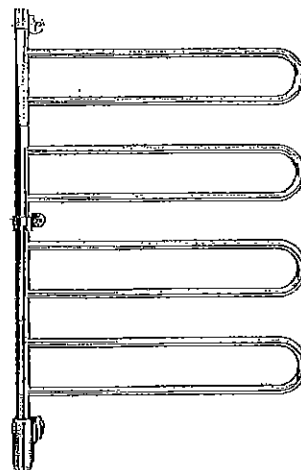

Specifikationer

Benämning	Pax Flex U 4/650
Färg/Yta	Krom
Material	Stål
Bredd [mm]	655
Höjd [mm]	960
Djup [mm]	112
Vikt [kg]	6,3
Allpolig brytare	Inbyggd belyst
Effektförbrukning	85W
Spänning / Frekvens	230V AC 50Hz
Kapslingsklass	IP44 (område 1)
Isolationsklass	Klass II ska ej skyddsjordas
Certifikat	S - Intertek
Märkningar	CE
Värme	Elektrisk, värmekabel
Anslutning	Dold
Sladd/stickpropp	Tillbehör
Elinstallation	OBS! All fast elinstallation ska utföras av behörig elinstallatör

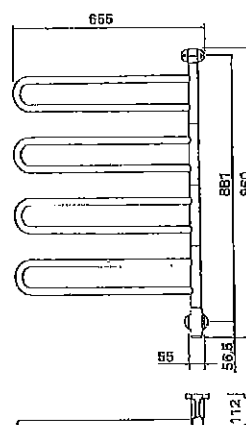

Beskrivning

Tänk dig att alltid ha tillgång till en torr, varm och skön handduk efter duschen. Har du en gång upplevt känslan av en varm handduk

2017-11-20

förstår du vad vi menar. Även din handduk mår bra av att snabbt få torka på en Pax handdukstork. Risken att den blir "sur" och luktar illa minskar, och den behöver inte heller tvättas lika ofta.

Handdukstorken - för en bättre inommiljö

Värmen i Pax handdukstorkar bidrar till luftcirkulationen i badrummet. Något som är viktigt inte minst på sommaren då luftfuktigheten är som högst och värmegolvet vanligtvis är avslaget. En Pax handdukstork i kombination med en aktiv ventilation bidrar till ett bra luftklimat och minskar risken för mögelangrepp. Ett bra klimat i badrummet gör att både de boende och huset mår bra.

WallFix™

WallFix™ - det smarta separata kopplingshuset

Fast (dold) elanslutning:

Med Pax smarta separata kopplingshus WallFix™ blir elanslutningen enkel att utföra. Skruva fast kopplingshuset på väggen, utför elkopplingen och docka därefter handdukstorken. Kopplingshuset har gott om utrymme och elanslutningen sker via kopplingsplint. *OBS! All fast elinstallation ska utföras av behörig elinstallatör.*

Sladdställ, säljs som separat tillbehör:

Som tillbehör finns ett sladdställ med sladd (1,5 m) och stickpropp för elanslutning till elluttag. *OBS! Endast behörig elinstallatör får montera sladdställ på Pax handdukstorkar.*

INSTRUKTION FÖR JORDFELSBRYTARE

Jordfelsbrytare är installerad i denna anläggning

Underhåll

Jordfelsbrytaren ska funktionsprovas varje månad. Provning utförs genom intryckning av testknappen och jordfelsbrytaren ska då omedelbart lösa ut.

Felsökning


Rekommendationer vid utlöst jordfelsbrytare. Slå till jordfelsbrytaren. Om jordfelsbrytaren inte löser ut igen kan detta tyda på en tillfällig störning eller tillfälligt fel. Om jordfelsbrytaren löser ut med jämna mellanrum bör fackman kontaktas för kontroll av anläggningen. Om jordfelsbrytaren löser ut direkt efter tillslag finns ett bestående fel. Slå ifrån dvärgbrytarna i den aktuella elcentralen. Slå till jordfelsbrytaren igen. Återställ därefter en dvärgbrytare i taget till dess att jordfelsbrytaren löser ut igen. Felet är nu lokaliserat till den grupp som sist återställdes. Om jordfelsbrytaren löser ut igen innan några dvärgbrytare har återställts finns felet troligtvis i eller före centralen. – *Kontakta fackman!* Om felet är lokaliserat till en bestämd grupp, fortsätt med att dra ur alla stickproppsanslutna apparater inklusive lampputtagsanslutna som hör till gruppen. Slå därefter till jordfelsbrytaren. Om jordfelsbrytaren på nytt löser ut finns felet i den fasta installationen eller i någon fast ansluten apparat. *Kontakta fackman för kontroll och åtgärd!*

Om jordfelsbrytaren ej löser ut efter utdrag av stickproppar, anslut en apparat i taget tills att jordfelsbrytaren på nytt löser ut. Det är den sist anslutna apparaten som sannolikt är felaktig.

Kontakta fackman för kontroll och reparation!

PURUS

Drift- och Skötselanvisning Purus Golvbrunnar - allmän

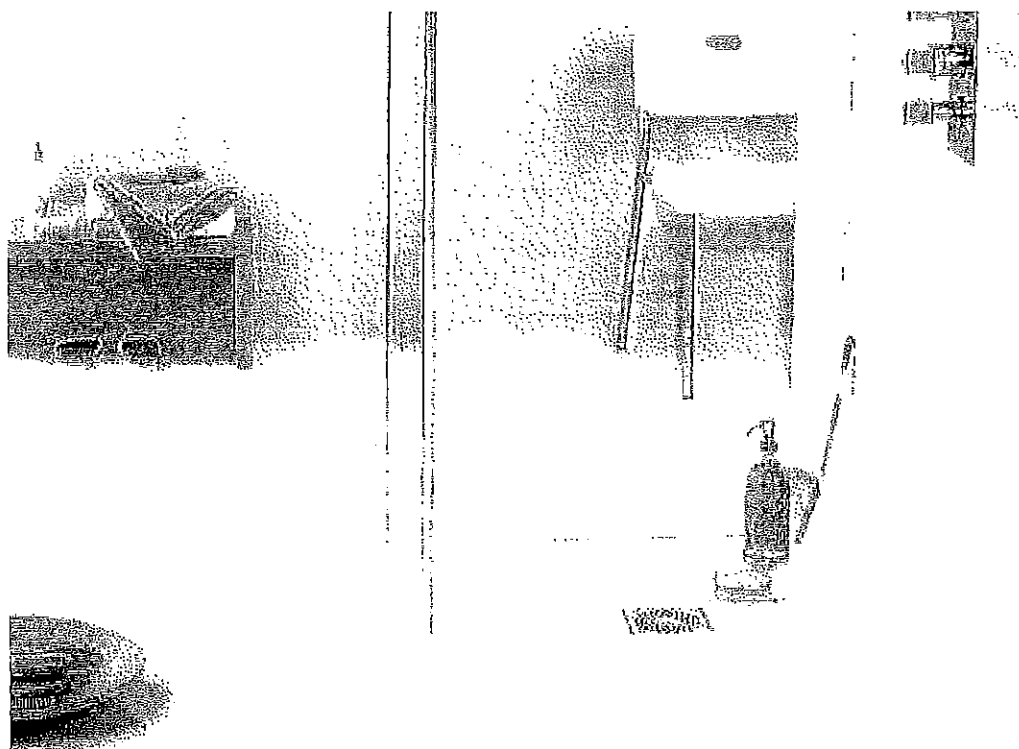

Till bostadsinnehavaren

Denna bostad är utrustad med Purus golvbrunn från Purus AB.
Purus egna golvbrunnssilar är märkta med namnet PURUS.
Alla Purus golvbrunnar av plast, gjutjärn och rostfritt stål har en
urtagbar vattenlåsansats som gör det enkelt att hålla rent.

Purus följer branschens regler för säker vatteninstallation.

Våra golvbrunnar är typgodkända enligt europanormen
för golvbrunnar, SS-EN 1253.

Typgodkännandet gäller både för installation med klinker
och plastmatta.



Drift- och Skötselanvisning för Purus golvbrunnar

PURUS

Plastmatta

Kontrollera att mattanslutningen är korrekt utförd. Lyft bort silen och ta tag i klämringen med fingrarna. Går det att lyfta klämringen är något fel. Kontrollera då att fjädern fungerar ordentligt och att klämringen blir nedtryckt i botten av sätet med texten uppåt.

Normalskötsel - allmän

Golvbrunnen bör rengöras regelbundet för att fungera på bästa sätt. Intervallet beror på hur ofta brunnen används och på vattnets smutshalt. Purus golvbrunnar är självrensande. Vid uttorkning kan beläggning uppstå i vattenlåsansatsen. Gör rent med bakteriedödande medel (t.ex. maskindiskmedel) och skölj ordentligt efteråt. Bakteriedödande medel fungerar även förebyggande mot beläggningar och odörer. Undvik att repa ytan.

Tips: För bättre hygien – spola fem sekunder med kallt vatten i brunnen efter dusch.

Demontering

- Ta bort golvbrunnssil
- Rengör ev. silkorg
- Lyft upp vattenlås med lyftbygeln och rengör vattenlåset (vattenlås Tyr och Ran i plast och Center i rostfritt stål är delbart för att underlätta rengöring)

Återmontering

- Sätt tillbaka vattenlåset, smörj in o-ring med tvålösning för enklare montage
- Se till att vattenlåset sitter i sitt bottenläge – fyll på vatten i låset
- Montera ev. silkorg och golvbrunnssil

PURUS golvbrunnar kan kompletteras med luktspär/bakvattenlås NOOD, RSK nr: 713 84 48, 713 84 33.

Golvbrunnar Plast

Alla Purus plastbrunnar har urtagbara vattenlåsansatser. Fäll upp bygeln och drag upp insatsen. Eventuell kärvhet beror på hur länge insatsen har suttit orörd. När insatsen är urtagen kan hela brunnen göras ren. Dela insatsen genom att dra isär över- och underdel. Rengör delarna och sätt ihop insatsen igen. När insatsen sätts tillbaka är det viktigt att tätningsringen verkligen sitter i sitt spår. Avloppsluft kan annars tränga upp genom springan. Fukta tätningsringen med tvålösning så går montaget lättare.

Golvbrunnar Gjutjärn

Alla Purus gjutjärnsbrunnar är belagda invändigt för att undvika korrosion. För gjutna brunnar med urtagbar vattenlåsansats gäller samma instruktion som för plastbrunnar.

Golvbrunnar Special

Purus specialbrunnar har i allmänhet ingen renspropp. För att komma åt för rengöring måste insatsen demonteras. Var försiktig vid demontering och återmontering så att inte delarna skadas.

Drift- och Skötselanvisning för Purus golvbrunnar

Golvbrunnar Rostfritt stål

Normalskötsel - Rostfria golvbrunnar

Strö något torrt pulverformigt rengöringsmedel, t.ex. diskpulver eller mildt skurpulver på ytan. Gnid pulvret lätt mot stålytan med en fuktad putsduk eller svamp. Avlägsna rengöringsmedlet noggrant med kallt vatten, torktorka stålytan med en torr mjuk putsduk. I de fall missfärgningar uppkommer efter torkningar är detta indikation på att ytan inte har blivit ren, varför behandling måste upprepas. Vid kraftigt nedsmutsad yta kan flera behandlingar erfordras.

Anm. Ytan bör ej sköljas med varmt vatten då missfärgningar på grund av indunstning då lätt uppkommer. Låt ej den rostfria ytan självtorka.

Avlägsnandet av kalkbeläggningar

Kalkbeläggningar som uppkommer genom vattnets indunstning på materialytan kan avlägsnas med någon av följande lösningar.

- Ättiksprit (den i handeln förkommande)
- 10 % ättiksprit
- Utspädd salpetersyra (en del HNO_3 tillsättes 4 delar vatten)

Anm. Vid behandling med salpetersyra bör god ventilation ombesörjas. För övrigt gäller samma föreskrifter som för handhavandet av starka syror. Efter behandlingen med någon av ovanstående lösningar sköljs ytan noggrant med kallt vatten varefter torktorkning med mjuk putsduk görs. Använd skyddshandskar.

Avlägsnandet av rostbeläggningar

Rostbeläggningar som ej har stått kvar längre tid på den rostfria ytan, kan normalt avlägsnas genom användandet av ett mildt skurpulver. Det torra skurpulvret gnides lätt mot stålytan med en fuktad putsduk varefter sköljning med kallt vatten och torktorkning med mjuk putsduk görs.

Har rostbeläggningar tillåtit att under en längre tid intorka på det rostfria materialet inträffar vanligen en viss inbränning av korrosionsprodukterna i den rostfria ytan och resulterar i kvarstående missfärgningar efter det att rosten avlägsnats enligt ovan.

I sådana fall rekommenderas alternativt borstning med torra nylonfiberborstar eller avrostning med utspädd salpetersyra HNO_3 , utspädd med 4 delar vatten. Sköljning och torkning enligt ovan.



Purus golvbrunnar är typgodkända enligt europanormen för golvbrunnar, SS-EN 1253. Får installeras i alla typer av våtrum.



Purus är certifierad enligt ISO 9001.

Vår ständiga produktutveckling kan medföra ändringar i utifrånande, design och konstruktion, vilket vi förbehåller oss rätten till.



PURUS AB
Södergatan 7 SE-276 31 Sjöbo
Tel +46 416-257 00 Fax +46 416 257 20
Info@purus.se www.purus.se

PURUS

DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTIONER



TVÄTTMASKINSAVLOPP FÖR GOLVMONTAGE 40mm

Komplett med spillmuff, vattenlås, rör, rörclips och golvhuv.

RSK 808 2366 Art nr 70760

Samtliga delar är tillverkade i PP, förutom röret, ABS, samt skyddslocket, PE.
Normalt behövs inget underhåll men i de fall något fastnat måste man ta isär och rengöra.

Användningsområde:

För anslutning av tvättmaskin till befintligt avlopp.

Montering:

Tag reda på ev. krav som gäller för håltagning av tätskikt etc.

Mät ut installationen.

Märk ut spillmuff på vägg.

! Notera att vissa maskiner har krav om minihöjd på utloppslang.

! Tänk på att håltagning i ev. tätskikt sker enligt gällande regler.

Vid behov kan (ABS) röret kapas till lämplig längd.

Röret ska kapas med rakt (vinkelrät) snitt med fintandad såg eller annan lämplig utrustning. Rörändens ytterdiameter ska fasas/rengöras från kapspånor, så att tätningen ej skadas vid montaget.

Montera rör i avlopp/golvbrunn samt därefter spillmuff.

Vi rekommenderar att ev gummitätningar i muffar smörjs innan montage, med t.ex. Glidex (OBS använd inte smörjmedel mot spillmuffen)

Fäst spillmuff i vägg.

Fixera sedan ABS röret med bifogade clips

! Tänk på att håltagning i ev. tätskikt sker enligt gällande regler.

Efter montage, känn att rör/rördel/anslutning sitter fast samt verifiera att installationen är tät !

PANELRADIATORER DRIFT & SKÖTSEL

PURMO COMPACT (C) | HYGIENE (H) | VENTIL COMPACT (CV, FCV, FFCV, RCV, RRCV, FCV HD)

Vid installationen har varje radiator optimerats för att ge hög verkningsgrad och skön komfort. Det är därför av största vikt att du inte gör några förändringar i anläggningen utan att först rådgöra med en fackman.

Livslängden på värmesystemet är starkt beroende av att ingen syresättning av vattnet i anläggningen förekommer. Om trycket sjunker under drift och påfyllning måste göras, skall systemet snarast kontrolleras.

Innan systemet inregleras och termostaterna monteras skall systemet rensas.

Ljudproblem i en värmeanläggning beror oftast på för höga pumptryck. Därför bör man i samband med ljudproblem först kontrollera och eventuellt åtgärda detta.

Försvara inte luftcirkulation kring termostaten genom att möblera eller hänga tunga gardiner framför.

Purmo Compact radiatoren är en högeffektradiator för vattenburna värmesystem. Radiatoren tillverkas i enkla, dubbla och tredubbla paneler med olika antal konvektionsplåtar, vilket ger den hög värmeavgivning på ett minimum av utrymme. Samtliga typer är försedda med fabriksmonterade galler och sidoplåtar.

Purmo Hygiene radiatoren levereras utan konvektionsplåtar, toppgaller och sidoplåtar, och lämpar sig särskilt väl för utrymmen som kräver skärpt hygien, t.ex. sjukhus.

Purmo Ventil Compact är en kompaktradiator med integrerat ventilkoppel. Injustering av ventilinsats utföres av behörig fackman enligt gjord beräkning och diagram (se Purmo Teknisk broschyr).

YTBEHANDLING

Purmo radiatorerna grundmålas genom doppning i rostskyddande vattenbaserad primer. Radiatorerna har ett toppskikt av ugnshärdat epoxypolyesterpulver, vilket ger slagtålig stark yta med hög finish.

RENGÖRING AV LACK

Radiatorerna rengörs med såpa eller tvålösning. Använd inte rengöringsmedel med ammoniak eller slipmedel.

BÄTTRINGSMÅLNING

Om originallacken skadas, skall den bättringsmålas med originalbättringslack, som finns att köpa i VVS-fackhandel. Standardkulör vit RAL 9016. Planoras standardfärg är white textured 9316 (färgnyans RAL 9016).

AVLUFTNING

Den medlevererade luftventilen har en vridbar pip. Använd luftnyckel eller skruvmejsel vid luftning. Luftning utföres bäst på följande sätt:

1. Ställ upp temperaturen på panna eller växlare så högt som möjligt under några timmar. På så sätt får man bundet syre att lämna vattnet.
2. Stäng av termostatventilen och om möjligt cirkulationspumpen.
3. Öppna försiktigt utluftningsventilen och stäng när det börjar komma vatten.
4. Öppna därefter åter termostatventilen och starta pumpen. Vid behov upprepas ovanstående ett antal gånger med cirka en till två timmars mellanrum.


TEKNISKA DATA

Material: Radiator i kallvalsad bandstål SS-EN 10130, 1,20 mm. Konvektordel i kallvalsad bandstål SS-EN 10130, 0,50 mm.

Lackering: Ytbehandling utföres i fem faser:

- Alkallisk avfettning
- Fosfatering
- Kataforetisk grundmålning
- Pulverlackering
- Härdning i ca 200°C

Standardkulör: Vit RAL 9016
Ytbehandling: Enligt DIN 55900
Tryckklass: PN10
Kvalitetsnorm: ISO 9001
Miljönorm: ISO 14001
Garanti: 10 år mot tillverkningsfel

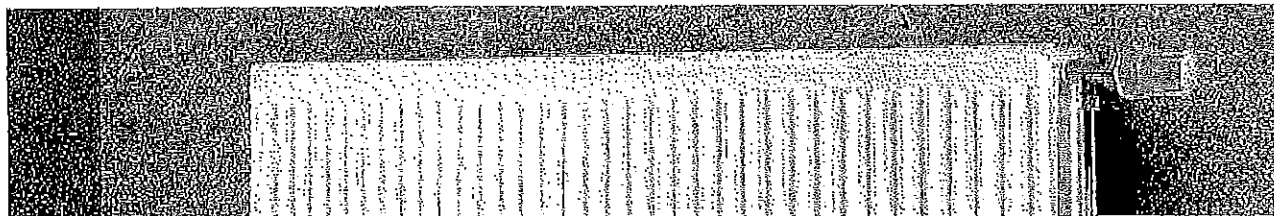


Snabbguide EB-Therm 205

Kom igång fort och lätt! Här får du en guide till de viktigaste funktionerna och inställningarna, en introduktion till energisparprogrammen och en översikt av menysystemet.


Läs alltid hela manualen för fullständig produktinformation.

Kom igång med EB-Therm

Så här ser displayen ut vid första uppstarten.

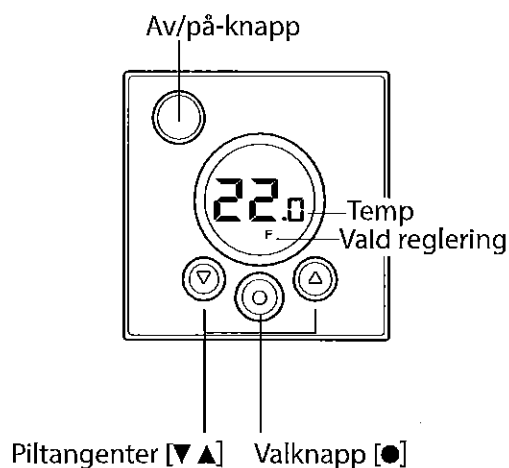


Använda menyn

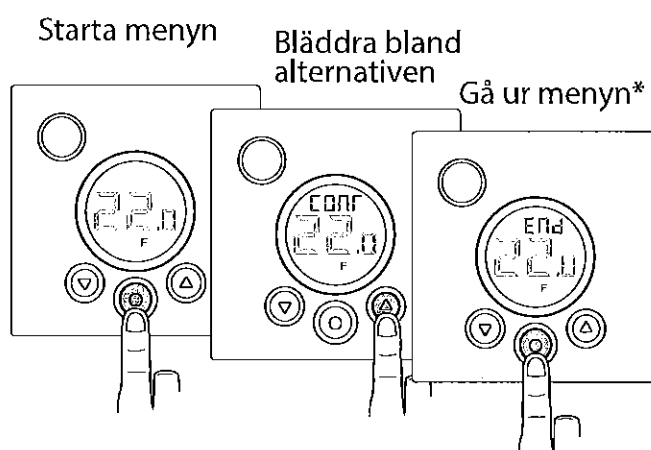


*Alt. vänta 30 sek för att gå ur automatiskt.

Stänga av och sätta på

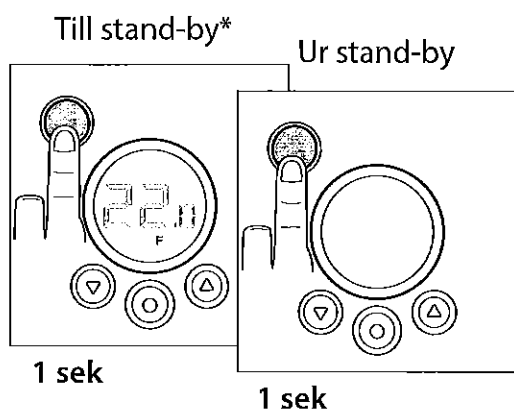

*Värmen regleras inte. Klockan går och programmeringen sparas i minnet.


Låsa knappsatsen

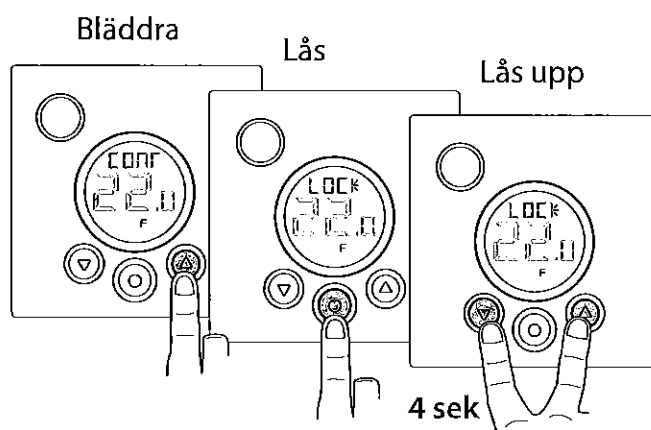

Grundinställningar


Tid och datum

För att kunna använda alla funktioner behöver du först ställa in tid och datum.

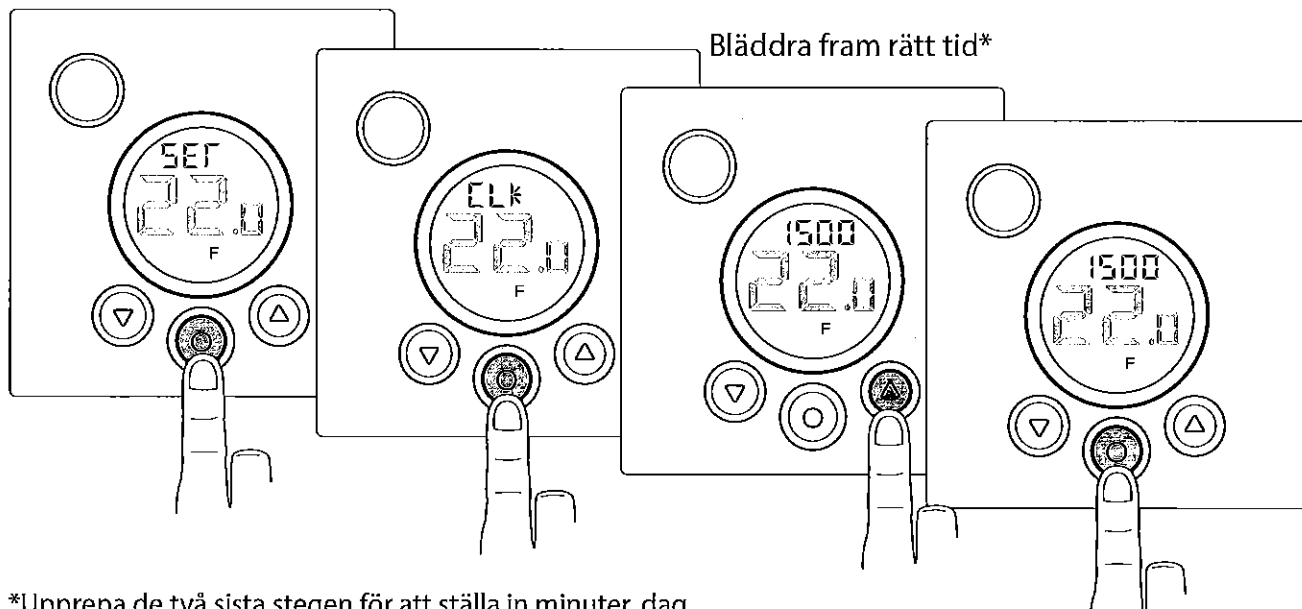

*Upprepa de två sista stegen för att ställa in minuter, dag, månad och år. Veckodag ställs in automatiskt, men visas inte.


Önskad temperatur

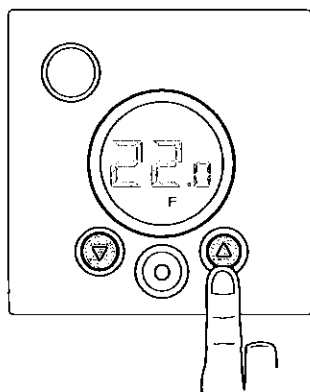

Visa faktisk temperatur

Lås först knappar

Temp i golvet*

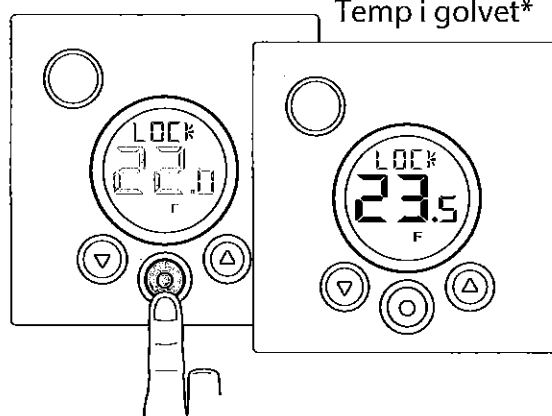

*Om termostaten är inställd på *Golvtermostat*. Annars visas temperaturen i rummet (R).

Mer om temperatur EB-Therm 205 kan reglera temperaturen på tre olika sätt, *golvtermostat*, *rumstermostat* eller *rum- och golvtermostat*. På så sätt kan både komforttemperatur och eventuella temperaturkrav på golvmaterial kombineras. Om golvgivaren är inkopplad när termostaten slås på för första gången, väljs *golvtermostat* automatiskt. *Rumstermostat* kan ej väljas när golvgivaren är inkopplad. *Rum- och golvtermostat* ska användas i rum med trägolv och i rum med stora fönster som utsätts för solinstrålning. Läs mer i manualen om regleringsfunktionerna och hur du ställer in dem. Du kan alltid se aktuell temperatur genom att följa beskrivningen ovan.

Energisparprogram

Spara energi smart och enkelt! Med programmen anpassas uppvärmningen till ditt faktiska behov och värmen sänks när den inte behövs. Det finns två programalternativ:



Förinställt för
hemmiljö

Temperaturen sänks automatiskt med 5°C under följande tider:

Mån-Fre kl 08:30-15:00

Mån-Sön kl 23:00-05:00




Förinställt för
kontorsmiljö

Temperaturen sänks automatiskt med 5°C hela tiden utom:

Mån-Fre kl 06:00-18:00

Starta/stoppa program

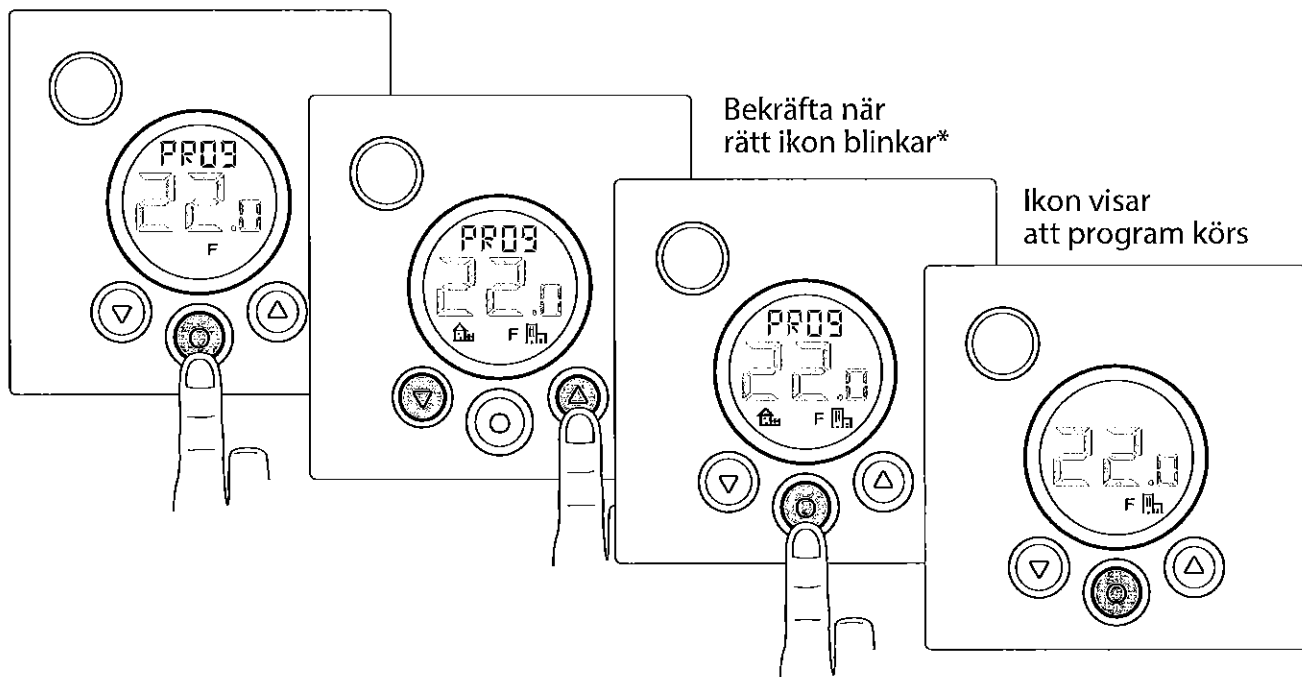

*Stoppa program: Bekräfta när ingen ikon blinkar.

Sitemap över menyn

Så här är menyn i EB-Therm 205 uppbyggd. Här kan du snabbt se var alla funktioner och inställningar finns.

CONT

Ställ in displayens kontrast

1-8

PROG

Starta/stoppa program

 Hemprogram

 Kontorsprogram

SET

Diverse inställningar

CLK

Ställ in tid och datum.

S

Stäng av och sätt på automatiskt byte till sommartid

RNF

Ställ in hur temperaturen ska regleras. F (golvtermostat) - R (rumstermostat) - R&F

OH

Ställ in temperatur för begränsning av golvgivaren för R&F.

DISP

Ställ in hur tiden visas, 24- eller 12-timmarsformat.

AF

Stäng av och sätt på den adaptiva funktionen.

RST

Återställer till fabrikinsällningar och raderar alla personliga inställningar.

END

Avslutar menyn och återgår till grundläge.

LOCK

Låser knappsatsen

END

Avslutar menyn

Cable Kit 200



Cable Kit 200 ger goda möjligheter till energieffektiv uppvärmning. Termostaten EB-Therm 205 som ingår i paketet har två energisparprogram; ett för hemmiljö och ett för kontorsmiljö.

Värmekabeln är tunn och bygger endast 4 mm. Den är smidig och lättböjlig vilket förenklar installationen. Fixera kabeln med tejp eller limstavar, i paketet ingår båda så välj det du föredrar eller använd en kombination.

För alla underlag

Golvvärmesystemet kan installeras ovanpå befintliga golvkonstruktioner som betong, gips- eller spånskiva. Kabeln förläggs då i ett tunt spackelskikt. Det går också bra att förlägga den i träbjälklag. Cable Kit 200 kan installeras upp till 160 W/m².

Styrning

Du styr golvvärmesystemet med termostaten EB-Therm 205. Den har två förinställda energisparprogram, ett för hemmiljö och ett för kontorsmiljö. Alla Ebecos golvvärmetermostater är digitala och garanterar minimala temperatursvängningar. Termostaten är utrustad med en rumsgivarfunktion och kan användas på tre olika sätt: som golvtermostat, rumstermostat eller en kombination av båda.

EB-Therm 205 levereras med en täckfront som passar till Schneider Exxact. I förpackningen finns även en täckfront som passar till ELKO Plus/RS.

Isolera och spara på energin

Om du vill ha ett riktigt energismart alternativ rekommenderar vi varmt att installera Cable Kit 200 tillsammans med isolerskivan Cable Board. Systemen är optimerade för att användas tillsammans och kan ge dig upp till 35 % besparing av energiförbrukningen, jämfört med ett helt oisolerat system.

Enkelt och energieffektivt! Se filmen om Cable Kit

TEKNISK FAKTA:

I kitet ingår: Kabel på trumma, praktisk trumhållare, termostat EB-Therm 205, spiralslang, fixeringstejp, limstavar

Underlag	Betong, gips-/spånskiva, träbjälklag
Golvmaterial	Klinker, natursten, trä, laminat, plastmatta
Rumstyp	Våtrum, torra utrymmen
Möjlig installerad effekt	75-160 W/m ²
Minsta cc-avstånd	7 cm på betongunderlag / 9 cm på brännbart
Kabeldiameter	ca 4 mm
Minsta böjningsradie	25 mm
Kalkkabel längd	2,5 m
Kabeltyp	2-ledare med skärm
Anslutningsspänning	230 V
Lägsta installationstemp	Kabel: -5 °C Tejp: +18 °C
Godkännande	CE

Enligt föreskrifter från Elsäkerhetsverket ska systemet förläggas och anslutas till elnätet av behörig installatör. Du kan köpa en komplett installation inklusive produkter. Hitta din närmsta Ebeco-Installatör här och be om offert.

Läs mer om installation och garanti på vår golvvärme.

ARTIKELFÖRTECKNING:

Artikelnr	Effekt	Längd	Yta vid 75 W/m ² c/c 15 cm	Yta vid 110 W/m ² c/c 10 cm	Yta vid 140 W/m ² c/c 8 cm*	Yta vid 160 W/m ² c/c 7 cm*
8960838	100 W	8,9 m	1,3 m ²	0,8 m ²	0,7 m ²	0,6 m ²
8960850	150 W	13,5 m	2,0 m ²	1,35 m ²	1,1 m ²	0,9 m ²
8960851	200 W	18,5 m	2,7 m ²	1,85 m ²	1,5 m ²	1,3 m ²
8960852	260 W	23 m	3,4 m ²	2,3 m ²	1,8 m ²	1,6 m ²
8960853	330 W	31 m	4,4 m ²	3,1 m ²	2,3 m ²	2,1 m ²
8960854	400 W	37 m	5,3 m ²	3,7 m ²	2,8 m ²	2,5 m ²
8960855	470 W	43 m	6,3 m ²	4,3 m ²	3,4 m ²	3,0 m ²
8960856	540 W	49 m	7,2 m ²	4,9 m ²	3,9 m ²	3,4 m ²
8960857	650 W	58 m	8,7 m ²	5,8 m ²	4,7 m ²	4,1 m ²
8960858	810 W	73 m	10,7 m ²	7,3 m ²	5,8 m ²	5,0 m ²
8960859	960 W	86 m	12,8 m ²	8,6 m ²	6,9 m ²	6,0 m ²
8960860	1180 W	107 m	16,05 m ²	10,7 m ²	8,4 m ²	7,4 m ²
8960861	1380 W	124 m	18,3 m ²	12,4 m ²	9,8 m ²	8,6 m ²
8960862	1710 W	155 m	22,7 m ²	15,5 m ²	12,2 m ²	10,7 m ²
8960863	2080 W	187 m	27,7 m ²	18,7 m ²	14,9 m ²	13,0 m ²

KOMPLETTERINGSKIT - Köp ett vanligt kit plus detta när det största kitet inte räcker till. Termostat ingår ej.

8960890	1180 W	107 m	16,05 m ²	10,7 m ²	8,4 m ²	7,4 m ²
---------	--------	-------	----------------------	---------------------	--------------------	--------------------

* Endast mot betongunderlag

GARANTI:



Vi lämnar 12 års produktgaranti vid materialfel på all värmekabel inklusive tillbehör som ingår i golvvärmeinstallationen. Gäller också Ebecos Isolerskivor som installerats i kombination med golvvärmen. Vår garanti täcker även 100 % av kringkostnaderna för reparation eller utbyte.

För medlevererad termostat lämnar vi 5 års produktgaranti.

Vi ger dig även möjlighet att förlänga garantitiden på golvvärmen till 25 år när du registrerar dig via formuläret. På termostaten gäller fortsatt originalgaranti. Alla villkor och förutsättningar här under garantivillkor.

TILLBEHÖR:

Front Cover för EB-Therm 205

EB-Therm 205 originalfärg är polarvit. Tillbehöret Front Cover ger möjlighet att ändra färg för att passa några av de mest populära systemen på marknaden. Ram ingår ej.

Artikelnr	Benämning	Mått
8581618	(1) Front Cover Antracit för Exxact	81x81x40 mm
8581617	(2) Front Cover Metallic för Exxact	81x81x40 mm
8581616	(3) Front Cover Alu för Elko Plus	81x81x40 mm
8581615	(4) Front Cover Black för Elko Plus	81x81x40 mm



Förhöjningsram

Ebecos termostater EB-Therm är avsedda för infällt eller utanpåliggande montage. För utanpåliggande montage används förhöjningsram. Förhöjningsramen passar alla EB-Therm-modeller.

Artikelnr	Benämning	Mått
8581669	Förhöjningsram EB-Therm (ELJO TREND)	81x81x29 mm



Cable Board ®

För energieffektiv golvvärme under klinkergolv. Specialdesignad för Cable Kit.

Artikelnr	Längd	Bredd	Tjocklek	Yta/skiva	Antal skivor/frp	Total yta/pkt
8960180	1200 mm	600 mm	20 mm	0,72 m ²	5 st	3,6 m ²



Primer +

Primer + används till förläggning av Cable Kit, Cable Board eller Thermoflex Kit på befintligt golv (spån-/gipsskiva eller betong). Räcker till ca 25 m².

Artikelnr	Benämning
8960550	Primer +, 1 liter



Adesilex P4

Flytfix. Används vid förläggning av Ebeco Cable Board. Räcker till ca 1,5 m² vid fixering av Isolerskiva, fyllning av spår och plattsättning.

Artikelnr	Benämning
8960184	Flytfix Adesilex P4, 20 kg



Jordfelsbrytare

Jordfelsbrytare för DIN-montage.

Artikelnr	Benämning
2164306	Jordfelsbrytare 25 A/2-pol/30 mA



Kåpa till jordfelsbrytare

Kapslingsklass IP40.

Artikelnr	Benämning
2180002	Kåpa till jordfelsbrytare



Plåtskoning

För installation av värmekabel i träbjälklag.

Artikelnr	Benämning	Mått
8960390	Plåtskoning för träbjälklag	70 x 15 x 15 mm (ihopfälld)




Galvaniserat putsnät

För armering i samband med spackling i våtrum eller för installation av Ebeco Cable Kit i träbjälklag.

Artikelnr	Benämning	Mått
8960394	Galvaniserat putsnät	0,8 x 1,2 m
8960392	Galvaniserat putsnät	1 x 10 m (rulle)





Vacker downlight för inomhusbruk med 30 graders/360 graders steglös lutning. Monteras direkt i isoleringen. Inbyggt effektivt LED-chip med DimToWarm 2 800–2 000 K via dimbar fasdimning eller DALI-drivare (ej Isosafe). Tillverkad av pressgjuten pulverlackerad aluminium eller borstat stål, glaskupa. 42 graders spridningsvinkel via reflektor. Lågt inbyggt hål med hålmått Ø 83. Verktygsfri montering i monteringslåda till direkt 230 V med snabbkopplingsklämmor för sammankoppling och automatisk dragavlastning. IP44, KL III med SELV-krets.

Belysningsteknik

LED (ej utbyttbar)

230V

6W

2000-2800K

Ra>95

SDCM:3

L90/B10>50.000 at Ta=25°C

Ljusspridning: 42°

Energiklass: A++

Styrutrustning

Fasreglering

Skydd

Klass II, IP44, Ta=25°C, CE

Skydd

Klass II, IP44, Ta=25°C, CE

Optik

Glas klart

Material och finish

Armaturhus: Aluminium

Färg: Borstat stål, Matt vit (RAL 9003) eller Svart (RAL 9004)

Optik: Glas

Montering och anslutning

Infälld

Gyro Isosafe DimToWarm


sg

Product- and enviroment images



Husab

Gyro Isosafe DimToWarm



6W LED DIMTOWARM 42°
Efficiency: 100%
Lumen output: 540 lm

Artikel		Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått:(mm)
2000-2800K					
	7467758 Gyro isosafe dimtowarm (s9) Matt vit 6W LED 2000-2800K Ra>95 230V 540lm 90 lm/W SDCM:3 L90/B10>50.000 Ljusspridning: 42°, Glas klart	Klass II IP44	Fasreglering	Infälld Skruvlös kopplingsplint	Ø94 x H56
	7467759 Gyro isosafe dimtowarm (s9) Borstat stål 6W LED 2000-2800K Ra>95 230V 540lm 90 lm/W SDCM:3 L90/B10>50.000 Ljusspridning: 42°, Glas klart	Klass II IP44	Fasreglering	Infälld Skruvlös kopplingsplint	Ø94 x H56
	7467761 Gyro isosafe dimtowarm (s9) Svart 6W LED 2000-2800K Ra>95 230V 540lm 90 lm/W SDCM:3 L90/B10>50.000 Ljusspridning: 42°, Glas klart	Klass II IP44	Fasreglering	Infälld Skruvlös kopplingsplint	Ø94 x H56

(

(

(

(

Kakelbranschen
informerar

Skötsel av kakel och klinker

bygg
keramik
rådet

Städråd för väggar och golv med ytskikt av keramiska plattor!


I denna folder
redovisas råd och
rekommendationer
om hur ytskikt med
keramiska plattor
på bästa sätt kan
underhållas.

Råd och rekommendationer

Väggar och golv med keramiska plattor är i princip underhållsfria.

Ytskikt av keramiska plattor har mycket lång livslängd, i de flesta fall längre än byggnadens egen. Normalt krävs endast regelbunden städning anpassad till nedsmutsningen och avtorkning vid spill.

Här redovisas råd och rekommendationer om hur ytskikt med keramiska plattor på bästa sätt kan underhållas. Informationen är utarbetad av Byggkeramikrådet och är en generell vägledning. För mer detaljerad vägledning för specifika keramiska plattor och/eller förutsättningar hänvisas till respektive leverantörs information.

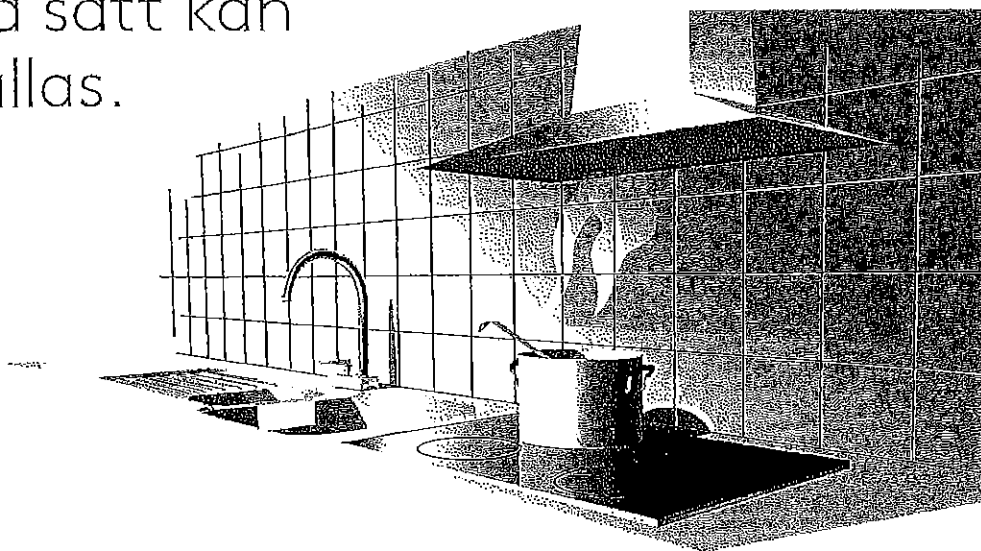

Materialfakta

Keramiska beläggningar består av keramiska plattor monterade på underlaget med fästmassa eller bruk, samt fogar mellan plattorna fyllda med fogmassa. Vanligt förekommande benämningar på olika typer av keramiska plattor är kakel, klinker, granitkeramik, mosaik och cottoplattor ("terracottaplattor").

Kakelplattor

Tillverkas av lera som ger relativt poröst gods. Vattenabsorption (ett mått på porositet) är 10–20%. Kakelplattor är alltid glaserade. De är avsedda för väggbeklädnader och används endast inomhus i vårt klimat.

Klinkerplattor

Tillverkas av leror som ger lägre vattenabsorption än ca 10%, vanligtvis mellan 0 och ca 6%. Klinkerplattor förekommer både glaserade och oglaserade. De används som golvbeläggningar och väggbeklädnader.

Mosaik

Glaserade eller oglaserade klinkerplattor i små format, som levereras och monteras i form av ark, normalt 30x30 cm. Arken sammanhålls vanligen av nät på baksidan. Mosaik förekommer även i andra material, t.ex. glas, metall och natursten.

"Granitkeramik"

Klinkerplattor i porslins kvalitet som med hjälp av avancerad tillverkningsteknik får mycket låg

porositet. Vattenabsorptionen är under 0,5%. Plattorna kan vara oglaserade, glaserade eller polerade. De kan tillverkas i stora format.

Cottoplattor, "terracotta"

En speciell typ av plattor som ofta har mycket hög porositet, ibland upp till 20%. Cottoplattor är oglaserade. De har rustik karaktär och kräver normalt ytbehandling vid montering och användning.

Regelbunden rengöring – dag/veckostädning

Alla typer av keramiska plattor kan rengöras med vatten och ett neutralt eller svagt alkaliskt rengöringsmedel (pH 7,5 – 9,5), så kallat allrengöringsmedel.

Väggar

Rengörs med våttorkning med fiberduk eller motsvarande och eventuell eftertorkning.

Golv

Daglig rengöring görs normalt med torrmoppning för att samla upp partiklar och damm.

Veckorengöring görs med våtmoppning med vatten och neutralt eller svagt alkaliskt rengöringsmedel. Alternativt används i offentlig miljö städmaskin, avsedd för daglig städning och rent vatten utan rengöringsmedel. Oglaserade keramiska plattor med viss öppen porositet i ytan,

skönjbart vattenabsorberande, kan alternativt rengöras med våtrengöring med vatten och såplösning. Såplösningen kan till en del tränga in i denna typ av plattor och fungera som skydd mot framtida nedsmutsning.



Denna metodik får absolut inte i något sammanhang användas på andra, tätare typer av keramiska plattor, såsom glaserade plattor eller alla typer av tätsintrade keramiska plattor (granitkeramik). Såplösningen lägger sig på dessa typer av plattor som en fet hinna och skapar ökad nedsmutsning och försvärad rengöring. Här detta felaktigt gjorts måste fetthinnan av såpa rengöras med vatten och medelstarkt alkaliskt rengöringsmedel (pH 9,5 – 12), så kallat grovrengöringsmedel, i en eller flera behandlingar.

Rengöring av specifik nedsmutsning och/eller fläckar

Väggar

I våtutrymmen kan kalkavsättningar på plattor och fogar bildas över tiden i områden med kalkrikt vatten. Kalken kan avlägsnas med våttorkning med vatten och medelstarkt surt rengöringsmedel (pH 2 – 5). Inför sådan rengöring måste alltid fogarna mättas med vatten före behandlingen så att inte surt vatten tränger in i fogarna och löser upp cementen i fogmassan.

Efter behandlingen är det viktigt att ytorna sköljs mycket noggrant med rent vatten.

Golv

Golv med kalkbildningar

I våtutrymmen kan, på samma sätt som väggar, kalkavsättningar bildas och detta behandlas på samma sätt som för väggar. Möjligen med extra uppmärksamhet på vattenmättnaden av fogarna före behandlingen och på rengöringen med rent vatten efter behandlingen, så att inget surt rengöringsmedel påverkar fogarna.

Golv med fogrester från installationstillfället

På golv generellt finns det en risk att dålig rengöring i byggskedet lämnar kvar en slöja av fogmassa/cement, som inte alltid är skönjbar för ögat. Detta visar sig först efter några månaders normal städning och då i form av allt sämre möjlighet att få golvet rent. Smutsen löses, men omfördelas och blir kvar och byggs på i den råa ytan som fogmasseslöjan medför.

Detta problem måste lösas i två steg. Först måste golvet noggrant rengöras med vatten och grovrengöringsmedel i en eller flera behandlingar, med efterföljande sköljning med rent vatten. Därefter måste golvet rengöras med vatten och medelstarkt surt rengöringsmedel i en eller flera behandlingar och med efterföljande noggrann sköljning med rent vatten. Om istället endast vatten och surt rengöringsmedel används

förmår inte rengöringsmedlet tränga igenom smutsskiktet som bildats och lösa upp cementen i slöjbildningen.

Surt rengöringsmedel kan inte användas på keramiska plattor med metallinnehållande glasyr eller ytbeläggning, eftersom det sura rengöringsmedlet då kan ge frätskador på metallen.


Golv i badanläggningar, storkök, livsmedelsindustri och liknande

Golv i dessa typer av anläggningar utsätts för mycket nedsmutsning och/eller spill och är under långa perioder våta. Keramiska plattor väljs oftast med halkdämpande egenskaper, vilket medför att ytan har en viss struktur. Ett effektivt och rationellt sätt att rengöra sådana golvytor är renspolning med högtrycksspruta. Normalt används endast rent ca 60 gradigt vatten i högtryckssprutningen.

Rengöring vid särskilda behov

Vid behov kan medelstarkt alkaliskt rengöringsmedel i vatten spridas/dimmas ut över torrt golv 3 – 4 minuter innan högtryckssprutningen genomförs. Vid särskilda behov kan surt rengöringsmedel spridas/dimmas ut över golvet innan högtryckssprutningen genomförs, men golvet måste då vara fuktigt/vått så att inte fogarna skadas vid behandlingen.


Trycket i sprutan bör inte vara högre än 50 bar, för att undvika att fogarna skadas av trycket i vattenstrålen. Munstycket skall vinklas ca 45 grader och hållas 15 – 20 cm från golvytan.

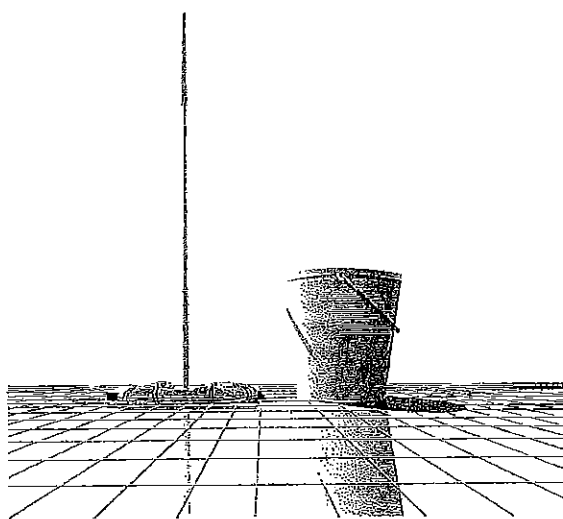

Fogar

Fogar i våtutrymmen kan över tiden få en beläggning av tvål- och hudrester i dusch/bad område. Beläggningen är grogrund för mögelpåväxt. Mjukfogar av silikonmaterial kan i sig själva utgöra grogrund för mögelpåväxt. Fogar i dessa områden måste därför regelbundet rengöras med svagt eller medelstarkt alkaliskt rengöringsmedel i vatten och med efterföljande sköljning med rent vatten.

Moderna cementbundna fogmassor har oftast en vattenavvisande karaktär, som påtagligt minskar risken för mögelpåväxt och minskar rengöringsbehovet över tiden.

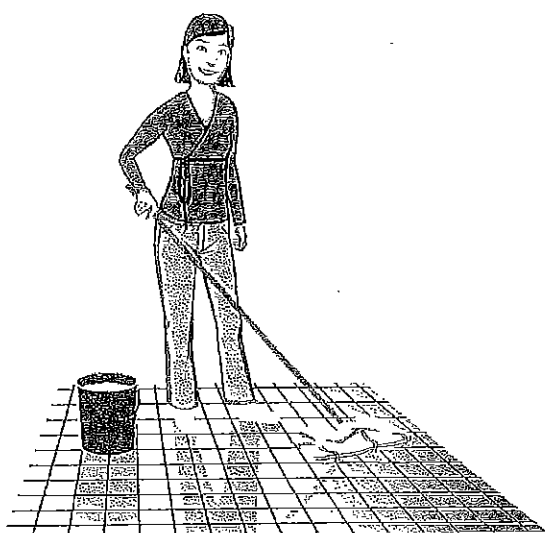

Rengöring efter installation – byggstädning och i vissa fall efterbehandling

Byggstädning

Korrekt utförd byggstädning är avgörande för att skapa rätt förutsättningar för den regelbundet återkommande städningen. Speciellt på golv kan rester av fogmassa bli kvar på ytan när avtvättning gjorts efter fogningen av plattbeläggningen. Leverantörer av oglaserade, glaserade eller polerade tätsintrade keramiska plattor anser att golv, efter fogning och hårdning, alltid ska rengöras med surt rengöringsmedel i vatten och med efterföljande sköljning med rent vatten.

Fogen måste ha hårdnat 2-4 dygn beroende på fabrikat, innan efterrengöring kan genomföras. För att det sura rengöringsmedlet inte ska sugas in i fogen är det viktigt att fogen mättas ordentligt med rent vatten före behandlingen. Efter rengöringen ska ytan sköljas noga med rent vatten.

Fogning av Cottoplattor

Läggning av cottoplattor på golv fodrar alltid speciella åtgärder inför fogningen för att rester av fogmassan inte skall sugas in i de oftast mycket porösa plattorna. Därför rekommenderas att man följer anvisningarna från tillverkaren av de specifika cottoplattor som används.

Efterbehandlingar

Generellt behöver inte och ska inte keramiska plattor efterbehandlas.

Tätsintrade plattor av alla slag och glaserade plattor får på inga villkor efterbehandlas. Oglaserade klinkerplattor med viss porositet kan behandlas med speciella så kallade sealers. Äldre golv med denna typ av plattor kan även ha behandlats med så kallad klinkerolja.

Cottoplattor behöver oftast ha en ytbehandling, för att inte smutsas för hårt, vilket nog vanligtvis görs i form av en behandling hos tillverkaren. Om inte detta förfarande används ska efterbehandling göras enligt tillverkarens rekommendation för den specifika platttypen.

Golvårdsvaxer av olika slag avsedda för andra golvmaterial får aldrig användas till keramiska plattor.

Fläckar

Spill och läckage ska alltid torkas upp med en trasa eller mjuk svamp så snart som möjligt. Vid rengöring med starka kemikalier bör man alltid börja med väl utspädd lösning och vid behov öka koncentrationen. Prova rengörings-effekten på en liten och helst undanskymd yta. Kontrollera att rengöringsmetoden inte skadar den keramiska beläggningen/beklädnaden.

Nedan några vanligen förekommande föroreningar och förslag på lämplig typ av rengöringsmedel.

Livsmedelsfläckar, öl/vin, fett eller metallskrap av aluminium (lättnmetall) tas bort med alkaliskt rengöringsmedel i vatten, såsom allrengöringsmedel, grovrengöringsmedel eller målarsoda.

Maskinoljeffäckar, asfaltfläckar, skrapmärken av gummi eller stearin/paraffin tas bort med organiskt lösningsmedel såsom lacknafta, acetone, teknisk alkohol (T-röd) eller rengöringsbensin.

Rostfläckar, kalkfläckar eller skrapmärken av stål/järn tas bort med surt rengöringsmedel i vatten, såsom "Klinkerrent", ättiksyra/ättikspnit eller citronsyra.

Färgfläckar som torkat tas bort mekaniskt med rakblad eventuellt kombinerat med värmepistol.

Kraftigt färgade fläckar kan blekas med hjälp av kloridhaltiga rengöringsmedel såsom Klorin i vatten.

Gå in på
www.bkr.se
och läs mer
om kakel
och klinker!

Byggkeramikrådet
Högbergsgatan 27
116 20 Stockholm
Tel: 08-641 21 25
info@bkr.se ■ www.bkr.se

Glaserade klinker - golv

Installationsstädning och daglig rengöring

Installationsstädning

Höganäs Kalkbort

Tag bort all lös smuts.

Blanda en brukslösning av Kalkbort.



Blötlägg med rent vatten påför KlinkerRentlösningen och låt verka 5-10 minuter.



Håll ytan våt under hela verkningstiden. Skura golvet manuellt eller maskinellt.



Sug upp eller raka golvet torrt.



Skölj en gång med rent vatten. Raka golvet torrt.



För att få ett mer lättstädat och smutsavvisande golv bör nu golvet impregneras.

Impregnera

FB 9700 Klinker & Fogimpregnering

FB 9700 impregnerar fogen och skyddar den mot angrepp av flytande föroreningar.

Dagligt underhåll

Höganäs Dagligren

Mild, miljöanpassat rengöringsmedel



Manuell rengöring

Finns det lös smuts dammsugs golven först. Fuktmoppa / skura golvet med en brukslösning av Höganäs Dagligren och efterskölj med rent vatten.



Kombimaskinskurning

Fyll maskinen med en brukslösning av Dagligren. Skura av golvet, använd borste.

Periodiskt underhåll

Fläckborttagning

Spill och läckage ska alltid torkas upp med trasa eller mjuk svamp så snart som möjligt. Vid rengöring med starka kemikalier är det lämpligt att alltid börja med väl utspädd lösning och vid behov koncentrationen. Förvattna alltid cementfogarna.

Observera att anvisningarna för fläckborttagning endast gäller keramikplattor, eftersom natursten är känsligare för lösningsmedel.

Frågor rörande metoder och produkter

Kontakta

CG Höganäs Byggkeramik AB

Box 501, 267 03 Ekeby

Tel. 077-447 35 00 Fax. 077-447 36 46

www.cchoganas.se

Oglaserade klinker - golv

Installationsstädning och daglig rengöring

Installationsstädning

Höganäs Ecoren

Tag bort all lös smuts.

Blanda en brukslösning av Ecoren.



Blötlägg golvet med rent vatten påför därefter Ecorenlösningen och låt verka 5-10 minuter.



Håll ytan våt under hela verkningstiden. Skura golvet manuellt eller maskinellt.



Sug upp eller raka golvet torrt.



Skölj en gång med rent vatten. Raka golvet torrt.



För att få ett mer lättstädat och smutsavvisande golv bör nu golvet impregneras.

Impregnera

FB 9700 Klinker & Fogimpregnering

FB 9700 impregnerar plattan och skyddar den mot

angrepp av flytande föroreningar. Produkten förändrar ej plattans ursprungliga utseende.



Lägg ett skikt FB 9700 med en mopp eller applikator. Håll ytan fuktig i 5 minuter (FB 9700 får ej torka under verkningstiden). Upprepa ovanstående ytterligare en gång.



Om ett överflöd av produkten finns kvar efter torktiden, moppa av med en torr mopp.

Dagligt underhåll

Höganäs Grundren

Milt, miljöanpassat rengöringsmedel



Manuell rengöring

Finns det lös smuts dammsugs golven först. Fuktmoppa / skura golvet med en brukslösning av Höganäs Grundren och efterskölj med rent vatten.



Kombimaskinskurning

Fyll maskinen med en brukslösning av Grundren. Skura av golvet, använd borste.

Periodiskt underhåll

Bättring

Av ytans skydd kan göras vid behov på hela eller delar av ytan (testa ytans porositet genom att droppa vatten och se om plattan suger åt sig). Tvätta av ytan med Grundren och låt torka, applicera FB 9700 Klinker & FogImpregnering och låt ligga fuktig i 5 minuter. Moppa av eventuellt överflöd av produkten. Upprepa vid behov.

Fläckborttagning

Spill och läckage ska alltid torkas upp med trasa eller mjuk svamp så snart som möjligt. Vid rengöring med starka kemikalier är det lämpligt att alltid börja med väl utspädd lösning och vid behov koncentrationen. Förvattna alltid cementfogarna. Observera att anvisningarna för fläckborttagning endast gäller keramikplattor, eftersom natursten är känsligare för lösningsmedel.

Frågor rörande metoder och produkter

Kontakta

CC Hoganäs Byggkeramik AB

Box 501, 267 03 Ekeby

Tel. 077-447 35 00 Fax. 077-447 36 46

www.cchoganäs.se

Oglaserade rustika klinker - golv

Installationsstädning och daglig rengöring

Installationsstädning

Höganäs Ecoren

Tag bort all lös smuts.
Blanda en brukslösning av Ecoren.



Blötlägg golvet med rent vatten
påför därefter Ecorenlösningen
och låt verka 5-10 minuter.



Håll ytan ytt under hela
verknings tiden. Skura golvet
manuellt eller maskinellt.



Sug upp eller raka golvet torrt.



Skölj en gång med rent vatten.
Raka golvet torrt.



För att få ett mer lättstädat och
smutsavvisande golv bör nu
golvet impregneras.

Impregnera

FB 9700 Klinker & Fogimpregnering
FB 9700 impregnerar plattan och skyddar den mot
angrepp av flytande föroreningar. Produkten
förändrar ej plattans ursprungliga utseende.



Lägg ett skikt FB 9700 med en
mopp eller applikator. Håll ytan
fuktig i 5 minuter (FB 9700 får ej
torka under verknings tiden).

Upprepa ovanstående ytterligare
en gång.



Om ett överflöd av produkten
finns kvar efter torktiden, moppa
av med en torr mopp.

Dagligt underhåll

Höganäs Grundren

Milt, miljöanpassat rengörings och
impregneringsmedel



Manuell rengöring

Finns det lös smuts dammsugs
golven först. Fuktmoppa / skura
golvet med en brukslösning av
Höganäs Grundren och
efterskölj med rent vatten.



Kombimaskinskurning

Fyll maskinen med en brukslösning
av Grundren.
Skura av golvet, använd borste.

Periodiskt underhåll

Bättring

Av ytans skydd kan göras vid behov på hela eller
delar av ytan (testa ytans porositet genom att droppa
vatten och se om plattan suger åt sig).
Tvätta av ytan med Grundren och låt torka, applicera
FB 9700 Klinker & FogImpregnering och låt ligga
fuktig i 5 minuter. Moppa av eventuellt överflöd av
produkten. Upprepa vid behov.

Fläckborttagning

Spill och läckage ska alltid torkas upp med trasa eller
mjuk svamp så snart som möjligt. Vid rengöring med
starka kemikalier är det lämpligt att alltid börja med
väl utspädd lösning och vid behov koncentrationen.
Förvattna alltid cementfogarna.
Observera att anvisningarna för fläckborttagning
endast gäller keramikplattor, eftersom natursten är
känsligare för lösningsmedel.

Frågor rörande metoder och produkter

Kontakta
CG Höganäs Byggkeramik AB
Box 501, 267 03 Ekeby
Tel. 077-447 35 00 Fax. 077-447 36 46
www.cchoganas.se

Glaserade kakel o klinker - vägg

Installationsstädning och daglig rengöring

Installationsstädning

Höganäs Kalkbort

Tag bort all lös smuts.

Blanda en brukslösning av Kalkbort.



Blötlägg med rent vatten påför
Kalkbortlösningen och låt
verka 5-10 minuter.

Impregnera

FB 9700 Klinker & Fogimpregnering
FB 9700 impregnerar fogen och skyddar den mot
angrepp av flytande föroreningar.

Dagligt underhåll

Höganäs Dagligren

Mild, miljöanpassat rengöringsmedel.



Manuell rengöring

Torka med alternativt spraya på
en brukslösning av Höganäs
Dagligren låt verka
några minuter och efterskölj
med rent vatten.

Periodiskt underhåll

Fläckborttagning

Spill och läckage ska alltid torkas upp med trasa eller
mjuk svamp så snart som möjligt. Vid rengöring med
starka kemikalier är det lämpligt att alltid börja med
väl utspädd lösning och vid behov koncentrationen.
Förvattna alltid cementfogarna.

Observera att anvisningarna för fläckborttagning
endast gäller keramikplattor, eftersom natursten är
känsligare för lösningsmedel.

Frågor rörande metoder och produkter

Kontakta

CC Hoganäs Byggkeramik AB

Box 501, 267 03 Elkeby

Tel. 077-447 35 00 Fax. 077-447 36 46

www.cchoganäs.se

AB CARLÉNS MÅLERI Skötselråd

1 (1)

Måleriojekt	Läge (hus, plan, lägenhet, rum etc.)	Vårt projektnummer	
Den Gyldene Porten	Johan Enbergsväg 48-56	1706	
Beställare	Kontaktperson	Tel	Mobil
Husab Bygg AB	Markku		
Ansvarig för måleriprojektet	E-post	Tel	Mobil
Mattias Genlott	mattias@carlensmaleri.com	08-54560230	0708-430200

Produktinformation samt skötselråd för målade ytor inom ovanstående objekt:			
Yta:	Produktnamn:	Standardkulör:	Skötselråd:
Tak	Tätvägg tät	S 0500-N	Rengörs med ljummet vatten och mildt diskmedel
Snickeri	Färdigfärg 40	S 0502-Y	Rengörs med ljummet vatten och mildt diskmedel
Alla produkter kommer från Caparol Färg www.caparol.se			

Övrig info:

Vår ansvarige för projektet:	Datum	Sign
<i>Mattias Genlott</i>	2017-06-21	

(

(

(

(